


ZIRO-IR

3 valaisimen setti | alumiini | 3,6 W | 98 lm
Tuotekoodi: 62198353

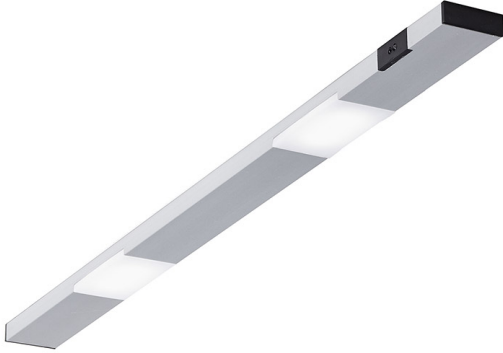

Kaapin Led-sisävalo liiketunnistimella

Komeron sisällä oleva valo helpottaa huomattavasti niiden käyttöä ja tuo samalla arjen ylellisyyttä, kun kaappiin tai komeroon näkee selkeästi sisälle. LIMENTE ZIRO-IR -valaisimella on helppo valaista niin keittiön laatikostot, kaapistot ja komerot kuin makuuhuoneen ja eteisen vaatekomerot. Valaisin sisältää tunnistimen, joka sytyttää valon automaattisesti aina kun ovi avataan ja vastaavasti sammuttaa valot kaapin oven sulkeuduttua. Tunnistin on valaisimen oikeassa reunassa.

12 V virtalähde tilattava erikseen.

Asennus

LIMENTE ZIRO-IR asennetaan kalusteen runkoon noin 3-4 cm etäisyydelle avattavasta ovesta. IR-tunnistin reagoi eri tavalla eri materiaaleihin, joten varmista sijoitusetäisyyden avulla tuotteen optimaalinen toiminta.



TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- 3x valaisin, jossa 3 m syöttöjohto pikaliittimellä
- muuntokappale pikaliittimelle
- Integroitu ON/OFF IR-ovikytkin
- kiinnikkeet
- virtalähde

ZIRO-IR 3X3,6W AL PROFIIIVALO

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	621983S3
VIIVAKOODI	6430022832060
SÄHKÖNUMERO	4118954
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Valoprofiili/-nauha
ETIM LUOKKA	Valoprofiili/-nauha EC002706
ETIM TUOTERYHMÄ	41 Sisävalaisimet
VALAISIMEN VÄRI	Alulook
VALONLÄHDE	LED

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	0.0 x 0.0 x 0.0
ASENUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	4150 K
CRI-ARVO	> 80
ELINIKÄ	
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	98 lm
HYÖTYSUHDE	27 lm/W
JÄNNITE	12 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP20
LED/M	
OTTOTEHO	3,6 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	Top, reiän Ø 8 mm
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	http://www.lapetek.fi//tuotekuvat/ao/lapetek-ziro-ir.pdf

ZIRO-IR 3X3,6W AL PROFIIIVALO

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKOODI	TUOTE
LED26015	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 12 V, 0-15 W (6XTOP)
LED26030	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 12 V, 0-30 W (6XTOP)
LED26050	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 12 V, 0-50 W (10XTOP)