

LED-DSI 18DIM

valk. himmennettävä | 18 W | 1600 lm | CRI>90

Tuotekoodi: 62725



Tehokas ja matala paneelivalaisin

Neliönmuotoinen, matala ja huomaamaton, kattoon upotettava LIMENTE-paneelivalaisin antaa tasaisen ja pisteettömän valon. Matalan asennuskorkeuden ansiosta upotettava valaisin voidaan asentaa kaikkialle alakattoihin. Asennustilan korkeudessa on huomioitava valaisimen korkeuden lisäksi virtalähteen vaatima tila (katso mittakuva). Upotettavaa mallia on saatavilla myös pyöreänä (LIMENTE LED-DRI). IP44-koteloitiluokan ansiosta LIMENTE DSI -valaisimia voidaan käyttää myös kosteissa tiloissa.

LIMENTE-paneelivalaisimissa on sama värilämpötila kuin muissa LIMENTE-valaisimissa, mikä ansiosta led-nauhat sekä katto- ja kalustevalaisimet luovat yhtenäisen ja miellyttävän valaistuskokonaisuuden. LIMENTE-paneelivalaisimissa käytetään mahdollisimman laadukkaita komponentteja ja myönnämme niille tavallista pidemmän tuoteturvan.

Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit aina muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Himentämällä LIMENTE LED-DSI:tä muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämäärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla kytkimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi ja yhtäaikaaisesti muuttaen kerralla koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Helppo asennus

LIMENTE LED-DSI -paneelivalaisimet ovat helppoja ja nopeita asentaa. Valaisin upotetaan kattoon ja jokainen valaisin sisältää pikaliittimen virransyöttöä (ketjutettava liitin) varten.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

DSI-18DIM VAL PANEELIVALAISIN

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	62725
VIIVAKOODI	6438400000766
SÄHKÖNUMERO	4129660
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Alasvalo
ETIM LUOKKA	Alasvalo EC001744
ETIM TUOTERYHMÄ	41 Sisävalaisimet
VALAISIMEN VÄRI	Valkoinen
VALONLÄHDE	LED

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	225.0 x 225.0 x 20.0
ASENNUSTAPA	Uppoasennus
VÄRILÄMPÖTILA	4000 K
CRI-ARVO	> 90
ELINIKÄ	40.000h (L80B10)
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	1600 lm
HYÖTYSUHDE	89 lm/W
JÄNNITE	240 V
KOTELOINTILUOKKA	IP44
LED/M	
OTTOTEHO	18 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C~50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	Kiinteä asennus
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	12
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-dr.pdf

DSI-18DIM VAL PANEELIVALAISIN

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET






TUOTEKOODI

640440

TUOTE

SMART 440, LANGATON VALONOHJAUS, 240 V

DSI-18DIM VAL PANEELIVALAISIN

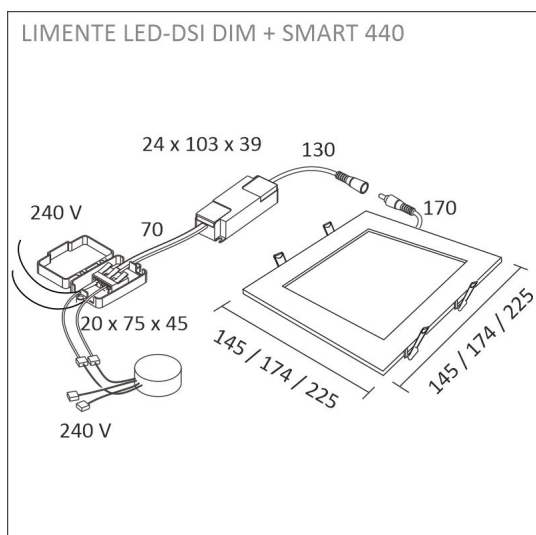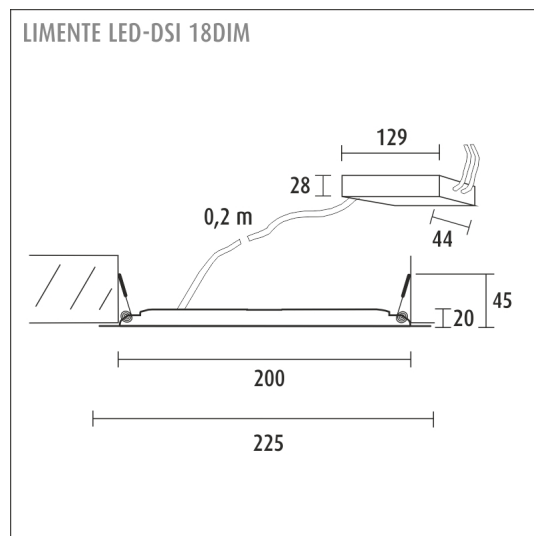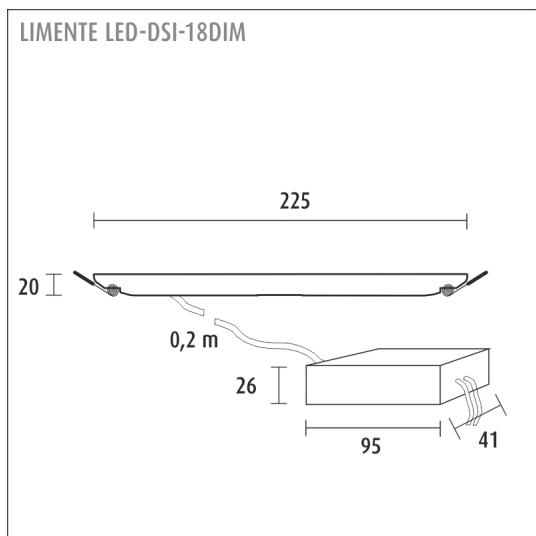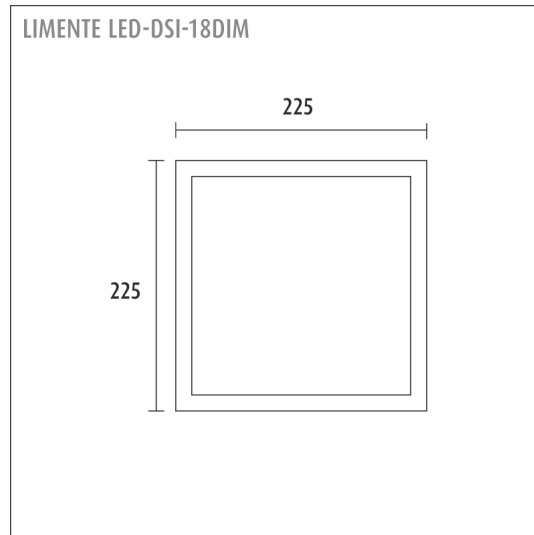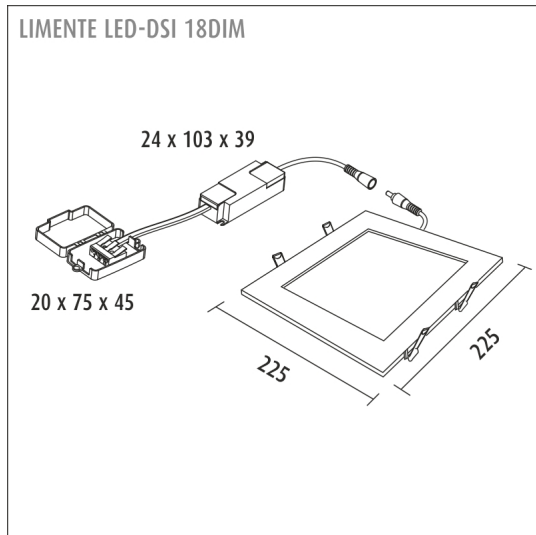

DSI-18DIM VAL PANEELIVALAISIN

