

## LUXA-32 (4-IN-1)

pistorasia | valkoinen | integr.24 V LED-virtalähde | 2-os. kytkin  
Tuotekoodi: 631234



### Kaksoispistorasia integroidulla 24 V led-virtalähteellä ja kytkimellä (3-in-1)

LIMENTE LUXA-32 on Suomessa suunniteltu ja muotoiltu välitilan pistorasia sisältäen led-valojen virtalähteen ja kytkimen, jolla voidaan samanaikaisesti ohjata sekä 24 V välitilavalaisusta että 240 V sähkölaitteita. LUXA-32 on nopea ja yksinkertainen asentaa ja sitä voidaan käyttää kaikenlaisten LIMENTE led-valaisimien kanssa. Viiston muotoilun ansiosta pistorasiat ovat aina helposti käytettävissä ja näet selkeästi, missä suunnassa pistotulppa asetetaan pistorasiaan. Materiaali on joko ruostumaton teräs, maalattu valkoinen tai musta (metallirunko) ja pistorasiat ovat varustettu lapsisuojuksella.

LUXA-pistorasiat ovat aina kaksiosaisia ja niissä on on/off-kytkin pistorasiaan liitettävälle valaisimille. Kaksiosaisen kytkimen avulla voit erikseen ohjata esimerkiksi välitilavalaja ja yläkaappien päällä olevia epäsuoria valoja tai vaikka kytkeä sähköt päälle/pois välitilassa olevilta pienkoneilta. Yhdistämällä LIMENTE LUXA:n LIMENTE-profiilivalaisimiin, luot tyylikkään kokonaisuuden keittiön välitilaan. LIMENTE LUXA:n muotoilu on vastaava kuin LIMENTE MINI pistorasioissa, jolloin voit samassa välitilassa tyylikkäästi yhdistää LUXA:an erillisiä MINI pistorasioita.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Pistorasioiden väri vaihtoehdot

LUXA-32:sta on saatavissa valkoinen, ruostumaton teräs ja musta pistorasia. Rst on harjattua terästä ja sekä valkoinen että musta ovat mattapintaisia (mattamusta ja mattavalkoinen). Kaikissa väri vaihtoehdoissa on luja metallirunko.

### Asennus ja sähköliitäntä

Määrittele paikka, johon sähkösyöttö tuodaan, tai käytä olemassa olevaa syöttökaapelia. Virransyöttö tuodaan pistorasiaan seinästä. Pistorasia asennetaan kahta kiinteää pintaa vasten mukana tulevan taustalevyn kanssa, jolloin pistorasian tausta ei jää avoimeksi. Varsinainen kiinnitys tapahtuu mukana olevien ruuvien avulla. Yhdellä asennuksella asennat sekä pistorasiat että kytkimen ja virransyötön led-valaisimille.

[Lue lisää kotisivuilta](#)



### TOIMITUKSEEN SISÄLTÄVÄT TUOTTEET

- kaksoispistorasia
- suojailevy
- 240V ulostulo jousiliitinkytkennällä ohjataan kytkimestä
- integroitu 30W virtalähde ohjataan kytkimestä
- 2 x 24V virransyöttö valaisimille naaras TOP-liittimillä
- jousiliitinkytkentä syötölle
- plastic free-pakkaus

## LUXA-32 PISTORASIA KYTK. VA



## TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	631234
VIIVAKOODI	6438400002968
SÄHKÖNUMERO	2407137
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Pistorasia+kytkin
ETIM LUOKKA	Pistorasia EC000125
ETIM TUOTERYHMÄ	24 Pinnalliset pistorasiat ja -tulpat
VALAISIMEN VÄRI	Valkoinen
VALONLÄHDE	-

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	213.0 x 165.0 x 60.0
ASENUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	-
CRI-ARVO	-
ELINIKÄ	-
ENERGIALUOKKA	-
VALOVIRTA	-
HYÖTYSUHDE	-
JÄNNITE	240 V, 24 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP20
LED/M	-
OTTOTEHO	-
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	-
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C - +50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	-
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	-
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	<a href="https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_luxa.pdf">https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_luxa.pdf</a>

## LUXA-32 PISTORASIA KYTK. VA

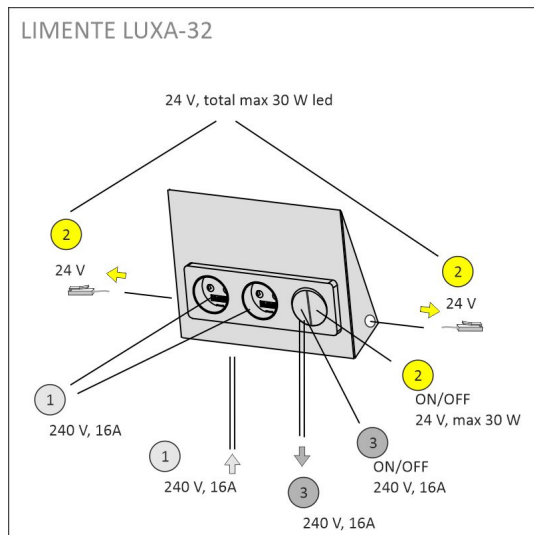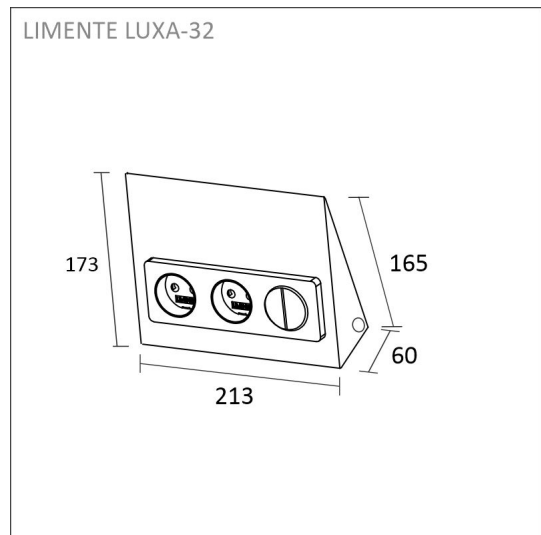

## LUXA-32 PISTORASIA KYTK. VA

