

## LENOX-2C

3000/4000 K | ruostumaton teräs | 290lm | CRI>90

Tuotekoodi: 65261S5



### Moderni pisteetön led-kalustevalaisin

LIMENTE LENOX 2C on kaunis ja perinteinen valaisin, joka on muotoilultaan moderni ja selkeälinjainen. Laajalle leviävä miellyttävä pisteetön ja tasainen valo sopii välitilaan, vitriineihin ja hyllyihin. Siro runko tekee LENOX 2C:sta ajattoman modernin valinnan. LIMENTE LENOX 2C voidaan asentaa joko pintaan (IP20) tai upottaa (IP44) ja setit sisältävät aina valaisimien lisäksi johdotukset, värilämpötilan vaihtomahdollisuuden (3000 K / 4000 K) sekä valaisinmäärään sopivan kokoisen virtalähteen. Valojen säätämiseen (on/off ja himmennys) suosittelemme LIMENTE SMART valonohjaussettejä. Laadukas metallirunkoinen valaisin on saatavissa mattavalkoisena, mattamustana, ruostumattoman teräksen ja kullan/messingin värisenä.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Himmennys, värilämpötilan vaihto ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himentämällä LIMENTE valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE valaisimia mukaan lukien erilaiset katto , paneeli ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Helppo asennus

LIMENTE LENOX-2C -valaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa. LENOX-2C voidaan asentaa joko upotettuna tai suoraan pintaan asennettuna. Uppoasennuksessa valaisinta varten porataan reikä kaapin tai hyllyn pohjaan, jonka sisään valaisin painetaan. Kiinnittyminen tapahtuu valaisimessa olevien jousien avulla. Pinta-asennusta varten tuotteen mukana tulee erillinen asennusrengas, joka kiinnitetään ruuveilla kalusteen pohjaan kiinni. Valaisin painetaan pinta-asennusrenkaan sisään ja se lukittuu siihen jousien avulla.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTÄVÄT TUOTTEET

- 5 x kalustevalaisin
- 3m johto uros TOP-liittimellä
- asennusrengas
- ruuvit
- kirkas ja huurrettu linssi
- virtalähde
- Plastic Free-pakkaus

## LENOX 2C 5X4W RST KALUSTEVALAISIN

## TUOTTEEN PERUSTIEDOT

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| TUOTEKOODI                   | 65261S5           |
| VIIVAKOODI                   | 6430022824898     |
| SÄHKÖNUMERO                  | 4139805           |
| ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA | Kalustevalaisin   |
| ETIM LUOKKA                  | Alasvalo EC001744 |
| ETIM TUOTERYHMÄ              | 41 Sisävalaisimet |
| VALAISIMEN VÄRI              | Rst               |
| VALONLÄHDE                   | LED               |

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

|                               |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K) | 64.0 x 64.0 x 13.0                                                                                                                                                    |
| ASENNUSTAPA                   | Pinta/uppoasennus                                                                                                                                                     |
| VÄRILÄMPÖTILA                 | 3000 K, 4000 K                                                                                                                                                        |
| CRI-ARVO                      |                                                                                                                                                                       |
| ELINIKÄ                       | 40.000h                                                                                                                                                               |
| ENERGIALUOKKA                 |                                                                                                                                                                       |
| VALOVIRTA                     | 5 x 290 lm                                                                                                                                                            |
| HYÖTYSUHDE                    | 72,5 lm/W                                                                                                                                                             |
| JÄNNITE                       | 24 V DC                                                                                                                                                               |
| KOTELOINTILUOKKA              | IP44/IP20                                                                                                                                                             |
| LED/M                         |                                                                                                                                                                       |
| OTTOTEHO                      | 4 W                                                                                                                                                                   |
| KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ    | > 50 000                                                                                                                                                              |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA               | -20°C -+50°C                                                                                                                                                          |
| VIRRANSYÖTTÖLIITIN            | Top, reiän Ø 8 mm                                                                                                                                                     |
| TAKUU KK                      | 24                                                                                                                                                                    |
| LISÄTURVA KK                  | -                                                                                                                                                                     |
| ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE        | <a href="https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_lenox_2c.pdf">https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_lenox_2c.pdf</a> |


## LENOX 2C 5X4W RST KALUSTEVALAISIN

## SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET


| TUOTEKOODI | TUOTE                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 640532     | SMART 532, CLASSIC VALONOHJAUSETTI, 24 V, VALKOINEN   |
| 640551     | SMART 551, LUXUS VALONOHJAUSETTI, 24 V, VALKOINEN     |
| 640552     | SMART 552, LUXUS VALONOHJAUSETTI, 24 V, VALKOINEN     |
| 640554     | SMART 554, LUXUS VALONOHJAUSETTI, 24 V, MUSTA         |
| 640556     | SMART 556, GREENLINE VALONOHJAUSETTI, 24 V, VALKOINEN |
| 640557     | SMART 557, GREENLINE VALONOHJAUSETTI, 24 V, VALKOINEN |

## LENOX 2C 5X4W RST KALUSTEVALAISIN


LIMENTE LENOX 2C



LIMENTE LENOX 2C

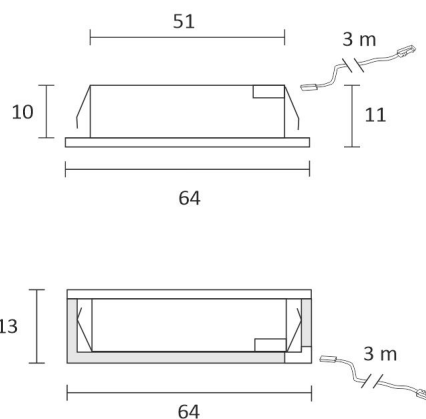

LIMENTE LENOX 2C

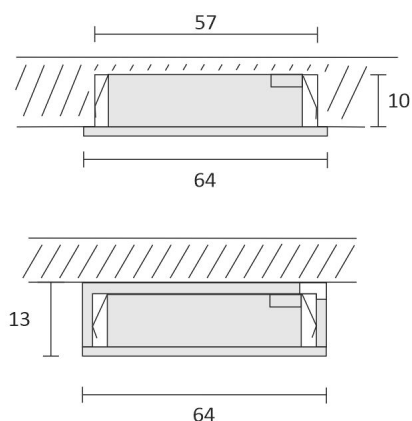

LIMENTE LENOX 2C

