


WALL 40

4m | 4000 K | alumiini | 192 led/m | 1512 lm/m | CRI>85
Tuotekoodi: 682383

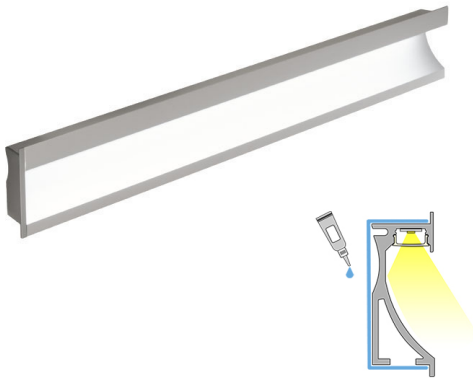

Seinään upotettava tehokas valolista

WALL on niin keittiön välitilan kuin lattian valaistukseen suunniteltu alumiinin värinen profiilivalaisin, joka valaisee miellyttävästi niin pöytätason kuin rappuset tai seinän vierustan. Profiilin avulla voit esimerkiksi luoda turvavalaisuksia pimeässä kulkemista varten tai vaikka tunnelmavalaisuksen mihin tahansa tilaan. Lopputulos on aina näyttävä ja tyylikäs. WALL on saatavilla vakiona kahden ja neljän metrin pituisena, joita molempia voi lyhentää haluttuun mittaan 3,3 cm välein. Valaisinprofiili on vain 26 mm syvä mahdollistaen asennuksen levytettyyn seinään ilman että seinän tukirakenteita tarvitsee muuttaa. Alumiiniprofiilin pituus on aina 2 m ja se on lyhennettävissä.

LIMENTE WALL IP44:n vakiopituudet ovat 2 ja 4 m ja nauhan voi lyhentää haluttuun mittaan noin 3,3 cm välein, mikä mahdollistaa erilaiset yksilölliset ratkaisut. Valaisimessa käytetään laadukkaita ledejä, joiden värintoistoindeksi on Ra>85, hyötysuhde 126 lm/W, valoteho 1512 lm/m ja värielämpötila noin 4000K (pieniä värielämpötilaeroja voi olla tuotantoerittäin). Valaisimessa on profiiliin lisäksi mattapintainen suojuus (diffuusori), joka tekee valosta pisteetöntä ja samalla muuttaa valoa hieman lämpimämmän sävyiseksi. Kaikki valaistusarvot on annettu nauhalle ilman suojusta.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himentämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämäärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Asennus

LIMENTE WALL -valaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)



TOIMITUKSEEN SISÄLTÄVÄT TUOTTEET

- alumiiniprofiili 2 m x 2
- päätykappaleet x 8
- led-nauha 4 m, jossa virransyöttö molemmissa päissä
- 3m syöttöjohdot 2 kpl

WALL 40 COM 4K AL PROFIILIVALO

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	682383
VIIVAKOODI	6438400002272
SÄHKÖNUMERO	4129755
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Valoprofiili/-nauha
ETIM LUOKKA	Valoprofiili/-nauha EC002706
ETIM TUOTERYHMÄ	41 Sisävalaisimet
VALAISIMEN VÄRI	Alulook
VALONLÄHDE	LED

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	4000.0 x 76.2 x 26.5
ASENUSTAPA	Uppoasennus
VÄRILÄMPÖTILA	4000 K
CRI-ARVO	> 85
ELINIKÄ	36.000h (L80B10), 84.000h (L70B50)
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	1512 lm/m
HYÖTYSUHDE	126 lm/W
JÄNNITE	24 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP44
LED/M	180
OTTOTEHO	48 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C~50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	12
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-wall.pdf

WALL 40 COM 4K AL PROFIIIVALO

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKODI	TUOTE
LED28030	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28060	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28100	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET
640420	SMART 420, LANGATON VALONOHJAUS, HIMMENNINOSA, 24 V
640421	SMART 421, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 1-OSAINEN
640422	SMART 422, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 2-OSAINEN
640424	SMART 424, LANGATON VALONOHJAUS
640425	SMART 425, LANGATON VALONOHJAUS

WALL 40 COM 4K AL PROFILIVALO

