

## LILA DOB

2m | 4000 K | alumiini | 288 led/m | 1300 lm/m | CRI>80

Tuotekoodi: 682435



### Monipuolinen uppoprofiili täysin pisteettömällä valolla

LIMENTE LILA DOB-valaisimet suuntaavat valoa epäsuorasti. Tämä on erityisen miellyttävää silloin, kun halutaan luoda epäsuoraa valoa toisen pinnan kautta. Profiilia voidaan käyttää esimerkiksi vaatekomoissa, kun valon halutaan suuntautuvan kohti kaapin takaseinää. LILA-profiili upotetaan haluttuun pintaan. Profiili on hyvin pienikokoinen, ja poiketen muista LIMENTE-profiileista LILA-profiileissa käytetään 8 mm led-nauhaa. LILA DOB on monipuolinen, lyhennettävissä oleva työ- ja tunnelmavalaisin. Valo on tyylikkään jatkuva ilman valon katkaisevia liitoskohtia ja yhtenäinen profiili antaa tasaisesti valoa koko alueelle. Uusi DOB-teknologia tarjoaa täysin pisteettömän valon, jota voi halutessaan käyttää profiilissa jopa ilman diffuusoria.

Katso kohdasta "Asennuskuvat" käyttövinkkejä, miten LILA voidaan sijoittaa keittiön välitilaan työskentelyvaloksi, keittiön yläkaapin päälle epäsuoraksi valoksi tai miten sitä voidaan käyttää esimerkiksi komeron sisätilan valaisemiseen. LIMENTE LILA DOB-valaisimet ovat saatavilla kahdessa värilämpötilassa (3000 K ja 4000 K). Alumiiniprofiilin pituus on aina 2 m ja se on lyhennettävissä.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himmentämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämäärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia, mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Helppo asennus

LIMENTE LILA DOB-valaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa liimaamalla tai mukana tulevien asennustarvikkeiden avulla.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTÄVÄT TUOTTEET

- alumiiniprofiili 2 m
- päätykappaleet x 8
- led-nauha 2 m, jossa virransyöttö molemmissa päissä
- 3m syöttöjohdot 2 kpl

## LILA DOB 20 4K ALU PROFIILIVALO

## TUOTTEEN PERUSTIEDOT

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| TUOTEKODI                    | 682435                       |
| VIIVAKODI                    | 6430022825895                |
| SÄHKÖNUMERO                  | 4158082                      |
| ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA | Valoprofiili/-nauha          |
| ETIM LUOKKA                  | Valoprofiili/-nauha EC002706 |
| ETIM TUOTERYHMÄ              | 41 Sisävalaisimet            |
| VALAISIMEN VÄRI              | Alulook                      |
| VALONLÄHDE                   | LED                          |

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

|                               |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K) | 2000.0 x 24.0 x 9.5                                                                                                                                                 |
| ASENNUSTAPA                   | Uppoasennus                                                                                                                                                         |
| VÄRILÄMPÖTILA                 | 4000 K                                                                                                                                                              |
| CRI-ARVO                      |                                                                                                                                                                     |
| ELINIKÄ                       | 102.000h                                                                                                                                                            |
| ENERGIALUOKKA                 |                                                                                                                                                                     |
| VALOVIRTA                     | 1300 lm/m                                                                                                                                                           |
| HYÖTYSUHDE                    |                                                                                                                                                                     |
| JÄNNITE                       | 24 V DC                                                                                                                                                             |
| KOTELOINTILUOKKA              | IP44                                                                                                                                                                |
| LED/M                         |                                                                                                                                                                     |
| OTTOTEHO                      | 18 W                                                                                                                                                                |
| KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ    | > 50 000                                                                                                                                                            |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA               | -20°C -+50°C                                                                                                                                                        |
| VIRRANSYÖTTÖLIITIN            |                                                                                                                                                                     |
| TAKUU KK                      | 24                                                                                                                                                                  |
| LISÄTURVA KK                  | 36                                                                                                                                                                  |
| ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE        | <a href="https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_liladob.pdf">https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_liladob.pdf</a> |


## LILA DOB 20 4K ALU PROFIILIVALO

## SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET


| TUOTEKODI | TUOTE                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| LED28030  | LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET  |
| LED28060  | LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET  |
| LED28100  | LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET |
| 640551    | SMART 551, LUXUS VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN               |
| 640552    | SMART 552, LUXUS VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN               |
| 640554    | SMART 554, LUXUS VALONOHJAUSSETTI, 24 V, MUSTA                   |
| 640556    | SMART 556, GREENLINE VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN           |
| 640557    | SMART 557, GREENLINE VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN           |

## LILA DOB 20 4K ALU PROFIILIVALO

LIMENTE LILA 20 DOB

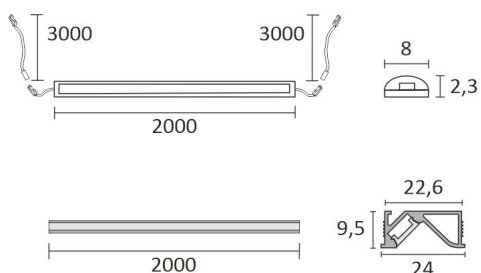

LIMENTE LILA

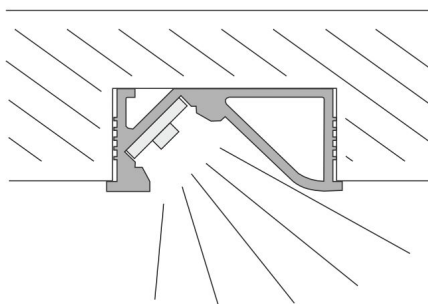

LIMENTE LILA

