

## LINEA DOB

4m | 3000 K | valkoinen | 288 led/m | 1300 lm/m | CRI>90

Tuotekoodi: 682446



### Monipuolinen profiilivalaisin täysin pisteettömällä valolla

LIMENTE LINEA DOB on monipuolinen, lyhennettävissä oleva työ- ja tunnelmavalaisin, jota voidaan käyttää keittiön työskentelyvalaistuksen lisäksi epäsuorana valona kaapin päällä, syvennyksissä, sokkeleissa, katoissa yms. Valo on tyylikkään jatkuva ilman valon katkaisevia liitoskohtia ja yhtenäinen profiili antaa tasaisesti valoa koko alueelle. Uusi DOB-teknologia tarjoaa täysin pisteettömän valon, jota voi halutessaan käyttää profiilissa jopa ilman diffuusoria. Keittiön välitilassa LINEA sijoitetaan lähelle yläkaapin etureunaa. Katso kohdasta asennuskuvat käyttövinkkejä, miten LINEA voidaan sijoittaa keittiön välitilaan työskentelyvaloksi, keittiön yläkaapin päälle epäsuoraksi valoksi tai miten sitä voidaan käyttää esimerkiksi katon urassa epäsuorana valona. LIMENTE LINEA DOB-valaisimet ovat saatavilla kahdessa värilämpötilassa (3000 K ja 4000 K) sekä kolmessa värissä (alumiini, musta ja valkoinen). Alumiiniprofiilin pituus on aina 2 m ja se on lyhennettävissä.

LIMENTE LINEA DOBin vakio pituudet ovat 2 ja 4 m ja led-nauhan voi lyhentää haluttuun mittaan noin 3 cm välein, mikä mahdollistaa erilaiset, yksilölliset ratkaisut. Kaapelikourun ja kulmapalojen ansiosta syöttöjohdot saadaan tyylikkäästi piiloon. Kulmapalat ja kiinnikkeet ovat samanvärisiä kuin valittu profiili (alumiini, valkoinen, musta). Valaisimessa käytetään laadukkaita ledejä, joiden värintoistoindeksi on CRI>90, hyötysuhde 144 lm/W, valoteho 1300 lm/m ja värilämpötila noin 3000 K tai 4000 K. Kaikki valaistusarvot on annettu led-nauhalle ilman suojusta.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himentämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Asennus

LIMENTE LINEA DOB-valaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa mukana tulevien asennustarvikkeiden avulla. Virransyöttöjohto (piilotetaan esim. kaapin taakse) laitetaan valmiiksi paikoilleen siten, että urospää tulee lähelle virtalähdettä ja naaras lähelle valaisinprofiilia. Led-nauhan molemmissa päissä oleva virransyöttöjohto mahdollistaa valaisinprofiilin käyttämisen kahtena erillisenä valaisimena. Valaisinprofiilia voi käyttää myös täysimittaisena (2 m tai 4 m), jolloin toisen pään virransyöttöjohto katkaistaan.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTÄVÄT TUOTTEET

- 2 x 2m alumiiniprofiili
- 1m alumiiniprofiili (johtokoulu)
- kiinnikkeet x 11
- päätykappaleet x 6
- muoviset kulmapalat (90°) x 3
- led-nauha 4 m, virransyöttö molemmissa päissä
- 3m syöttöjohdot 2kpl

## LINEA 40 DOB 3K VA PROFIILIVALO

## TUOTTEEN PERUSTIEDOT

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| TUOTEKOODI                   | 682446                       |
| VIIVAKOODI                   | 6430022826076                |
| SÄHKÖNUMERO                  | 4158093                      |
| ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA | Valoprofiili/-nauha          |
| ETIM LUOKKA                  | Valoprofiili/-nauha EC002706 |
| ETIM TUOTERYHMÄ              | 41 Sisävalaisimet            |
| VALAISIMEN VÄRI              | Valkoinen                    |
| VALONLÄHDE                   | LED                          |

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

|                               |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K) | 4000.0 x 17.0 x 8.0                                                                                                                                                   |
| ASENNUSTAPA                   | Pinta-asennus                                                                                                                                                         |
| VÄRILÄMPÖTILA                 | 3000 K                                                                                                                                                                |
| CRI-ARVO                      |                                                                                                                                                                       |
| ELINIKÄ                       | 102.000h                                                                                                                                                              |
| ENERGIALUOKKA                 |                                                                                                                                                                       |
| VALOVIRTA                     | 1300 lm/m                                                                                                                                                             |
| HYÖTYSUHDE                    | 144 lm/W                                                                                                                                                              |
| JÄNNITE                       | 24 V DC                                                                                                                                                               |
| KOTELOINTILUOKKA              | IP44                                                                                                                                                                  |
| LED/M                         |                                                                                                                                                                       |
| OTTOTEHO                      | 36 W                                                                                                                                                                  |
| KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ    | > 50 000                                                                                                                                                              |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA               | -20°C -+50°C                                                                                                                                                          |
| VIRRANSYÖTTÖLIITIN            |                                                                                                                                                                       |
| TAKUU KK                      | 24                                                                                                                                                                    |
| LISÄTURVA KK                  | 36                                                                                                                                                                    |
| ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE        | <a href="https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_lineadob.pdf">https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_lineadob.pdf</a> |


## LINEA 40 DOB 3K VA PROFIILIVALO

## SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET


| TUOTEKODI | TUOTE                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| LED28030  | LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET  |
| LED28060  | LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET  |
| LED28100  | LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET |
| 640551    | SMART 551, LUXUS VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN               |
| 640552    | SMART 552, LUXUS VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN               |
| 640554    | SMART 554, LUXUS VALONOHJAUSSETTI, 24 V, MUSTA                   |
| 640556    | SMART 556, GREENLINE VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN           |
| 640557    | SMART 557, GREENLINE VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN           |
| 640425    | SMART 425, LANGATON VALONOHJAUS                                  |

## LINEA 40 DOB 3K VA PROFILIVALO


LIMENTE LINEA 40 DOB

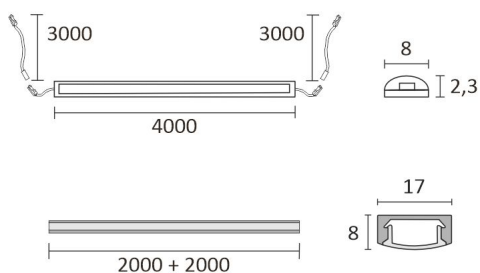

LIMENTE LINEA

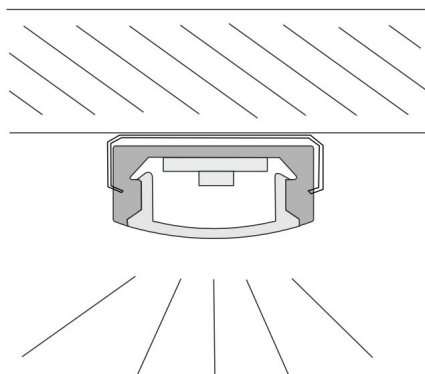

LIMENTE LINEA

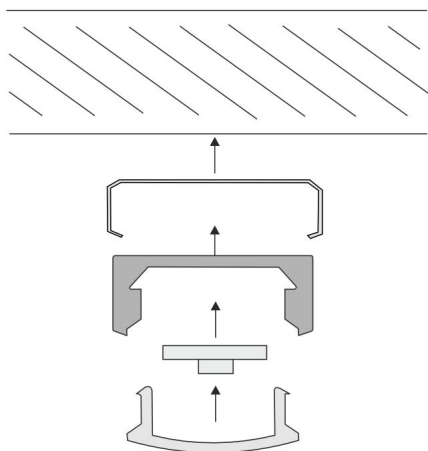

LIMENTE LINEA

