

## LUXOR CCT LUX

2700 - 6000 K | IP44 | alumiini | 1500 lm/m | CRI>90

Tuotekoodi: 68845

### Valoa suuntaava kulmaprofiili värilämpötilansäädöllä

LIMENTE LUXOR IP44 CCT kuuluu LIMENTE CCT -mallistoon, jossa himmentämisen lisäksi myös valon värilämpötilaa voidaan säätää. Värilämpötilan säädön ansiosta voit helposti muuttaa huoneen tunnelmaa tilanteeseen sopivaksi. LUXOR IP44 CCT on lyhennettävissä oleva työ- ja tunnelmavalaisin, jota voi käyttää kaikenlaisissa tiloissa, joissa valoprofiili voidaan sijoittaa nurkkaan. Valo on tyylikkään jatkuva ilman valon katkaisevia liitoskohtia ja yhtenäinen profiili antaa tasaisesti valoa koko alueelle.

Katso kohdasta "Asennuskuvat" käyttövinkejä, miten LUXOR voidaan sijoittaa keittiön välitilaan työskentelyvaloksi. LIMENTE LUXOR -valaisimet ovat saatavilla kolmessa upeassa värissä (alumiini, musta ja valkoinen), useassa eri pituudessa (2-6 m) sekä kolmessa värilämpötilassa (3000K, 4000K ja 2700K-6000K). Alumiiniprofiilin pituus on 2 m ja se on lyhennettävissä.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Himmennys ja valaistuksen ohjaus


Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Himmentämällä ja säätämällä värilämpötilaa muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämäärään ja lämpimän kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE CCT -valaisimia. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi ja yhtäaikaaisesti muuttamalla kerralla koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Helppo asennus

LIMENTE LUXOR CCT -valaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa mukana tulevien asennustarvikkeiden avulla.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

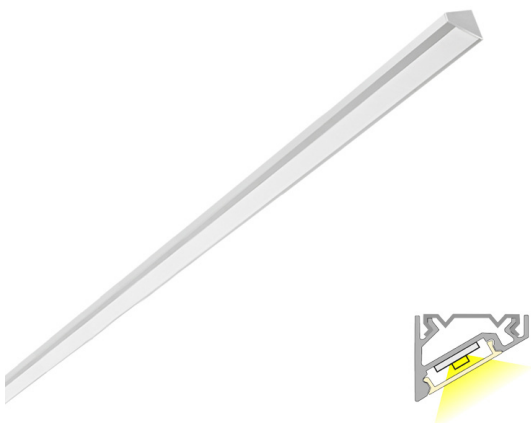

### TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- alumiiniprofiili 2 m
- päätykappaleet x 4
- kiinnikkeet x 6
- led-nauha 2 m, jossa 1,5m virransyöttöjohto molemmissa päissä
- 1,5 m syöttöjohdot 2 kpl

## LUXOR 20 CCT LUX AL PROFIILIVALO

## TUOTTEEN PERUSTIEDOT

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| TUOTEKODI                    | 68845                        |
| VIIVAKODI                    | 6438400003958                |
| SÄHKÖNUMERO                  | 4139851                      |
| ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA | Valoprofiili/-nauha          |
| ETIM LUOKKA                  | Valoprofiili/-nauha EC002706 |
| ETIM TUOTERYHMÄ              | 41 Sisävalaisimet            |
| VALAISIMEN VÄRI              | Alulook                      |
| VALONLÄHDE                   | LED                          |

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT



|                               |   |
|-------------------------------|---|
| TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K) | 2000.0 x 23.0 x 17.4  |
| ASENUSTAPA                    | Pinta-asennus   |
| VÄRILÄMPÖTILA                 | 2700 - 6000 K   |
| CRI-ARVO                      | > 90  |
| ELINIKÄ                       | 72.000h (L80B10), 120.000h (L70B50)   |
| ENERGIALUOKKA                 |   |
| VALOVIRTA                     | 1500 lm/m   |
| HYÖTYSUHDE                    | 105 lm/W  |
| JÄNNITE                       | 24 V DC   |
| KOTELOINTILUOKKA              | IP44  |
| LED/M                         | 196   |
| OTTOTEHO                      | 29 W  |
| KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ    | > 50 000  |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA               | -20°C~50°C  |
| VIRRANSYÖTTÖLIITIN            |   |
| TAKUU KK                      | 24  |
| LISÄTURVA KK                  | 12  |
| ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE        | <a href="https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-luxor.pdf">https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-luxor.pdf</a> |

## LUXOR 20 CCT LUX AL PROFIILIVALO

## SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

| TUOTEKODI | TUOTE  |
|-----------|--|
| LED28030  | LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET  |
| LED28060  | LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET  |
| LED28100  | LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET |
| 640430    | SMART 430, LANGATON VALONOHJAUS, HIMMENNINOSA, 24 V, CCT         |
| 640434    | SMART 434, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, VÄRILÄMPÖTILA/HIMMENNYS |

## LUXOR 20 CCT LUX AL PROFILIVALO

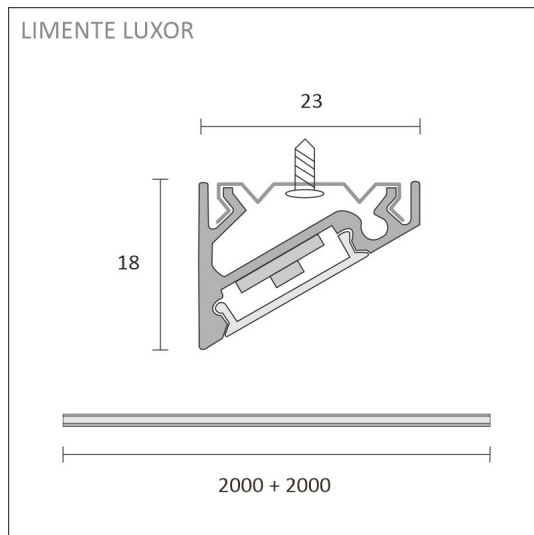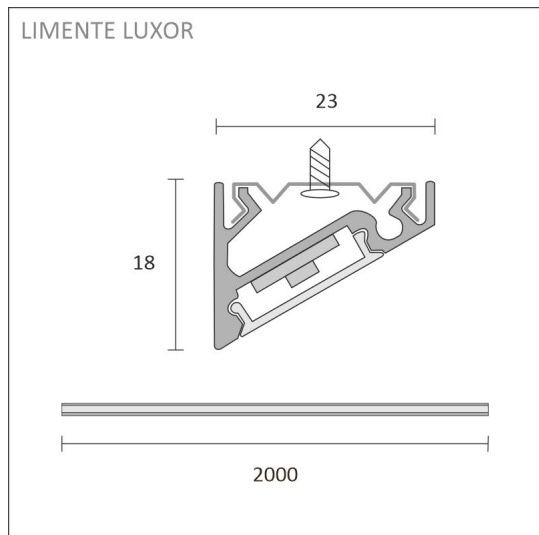

## LUXOR 20 CCT LUX AL PROFILIVALO

