


## LUXOR DOB

3000 K | IP44 | valkoinen | 288 led/m | 1300 lm/m | CRI>90  
Tuotekoodi: 68852

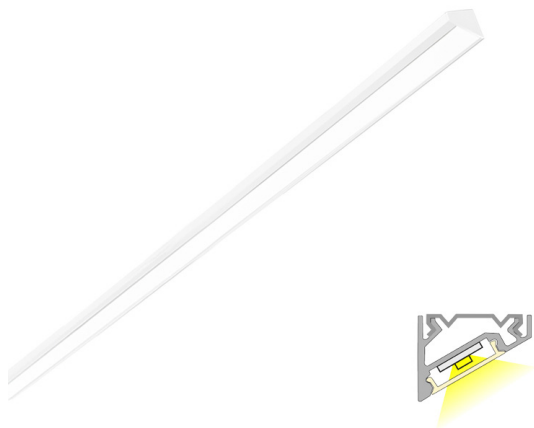

### Valoa suuntaava kulmaprofiili täysin pisteettömällä valolla

LIMENTE LUXOR IP44 DOB on osa LIMENTE DOB -mallistoa, joka on suunniteltu tarjoamaan mahdollisimman pitkän eliniän ja huippuluokan tekniset ominaisuudet, kuten erinomaisen värintoiston. Tämä monipuolinen, tarvittaessa lyhennettävä työ- ja tunnelmavalaisin soveltuu kaikkiin tiloihin, joissa valoprofiili voidaan sijoittaa nurkkaan. Valaisimessa on laajempi avautumiskulma, joten se sopii erinomaisesti paikkoihin, joissa valoa halutaan jakaa runsaasti kaikkialle ympäristöön. Yhtenäinen profiili luo viimeistellyn ulkonäön, ja valo on tyylikkään jatkuva ilman katkaisevia liitoskohtia.

LIMENTE LUXOR IP 44 DOB:n vakiopituudet ovat 2 ja 4 m ja led-nauhan voi lyhentää haluttuun mittaan noin 3 cm välein, mikä mahdollistaa erilaiset, yksilölliset ratkaisut. DOB-mallissa käytetään vakiona vain parhaita komponentteja ja sen hyötysuhde on erinomainen (jopa 144 lm/w), värintoisto on lähes täydellinen (CRI>90, jolloin valaistavan kohteen värit toistuvat mahdollisimman luonnollisina), valoteho 1300 lm/m ja värilämpötila joko 3000K tai 4000K. Valaisimen valo on täysin pisteetön, mikä tekee siitä ihanteellisen matalaan Luxor-profiiliin, jossa nauha tulee lähelle diffuusoria. Kaikki valaistusarvot on annettu led-nauhalle ilman suojusta.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himentämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Asennus

LIMENTE LUXOR IP44 DOB -valaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa mukana tulevien asennustarvikkeiden avulla.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- musta alumiiniprofiili 2 m
- päätykappaleet x 4
- kiinnikkeet x 6
- led-nauha 2 m, jossa virransyöttö molemmissa päissä
- 3m syöttöjohdot 2 kpl

## LUXOR 20 DOB18W 3000K VA

## TUOTTEEN PERUSTIEDOT

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| TUOTEKODI                    | 68852                        |
| VIIVAKODI                    | 6430022828322                |
| SÄHKÖNUMERO                  | 4163915                      |
| ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA | Valoprofiili/-nauha          |
| ETIM LUOKKA                  | Valoprofiili/-nauha EC002706 |
| ETIM TUOTERYHMÄ              | 41 Sisävalaisimet            |
| VALAISIMEN VÄRI              | Valkoinen                    |
| VALONLÄHDE                   | LED                          |

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

|                               |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K) | 2000.0 x 23.0 x 17.4                                                                                                                                                  |
| ASENNUSTAPA                   | Pinta-asennus                                                                                                                                                         |
| VÄRILÄMPÖTILA                 | 3000 K                                                                                                                                                                |
| CRI-ARVO                      |                                                                                                                                                                       |
| ELINIKÄ                       | 102.000h                                                                                                                                                              |
| ENERGIALUOKKA                 |                                                                                                                                                                       |
| VALOVIRTA                     | 1300 lm/m                                                                                                                                                             |
| HYÖTYSUHDE                    | 144 lm/W                                                                                                                                                              |
| JÄNNITE                       | 24 V DC                                                                                                                                                               |
| KOTELOINTILUOKKA              | IP44                                                                                                                                                                  |
| LED/M                         |                                                                                                                                                                       |
| OTTOTEHO                      | 18 W                                                                                                                                                                  |
| KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ    | > 50 000                                                                                                                                                              |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA               | -20°C -+50°C                                                                                                                                                          |
| VIRRANSYÖTTÖLIITIN            |                                                                                                                                                                       |
| TAKUU KK                      | 24                                                                                                                                                                    |
| LISÄTURVA KK                  | 36                                                                                                                                                                    |
| ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE        | <a href="https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_luxordob.pdf">https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_luxordob.pdf</a> |


## LUXOR 20 DOB18W 3000K VA

## SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET


| TUOTEKODI | TUOTE                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| LED28030  | LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET  |
| LED28060  | LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET  |
| LED28100  | LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET |
| 640551    | SMART 551, LUXUS VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN               |
| 640552    | SMART 552, LUXUS VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN               |
| 640554    | SMART 554, LUXUS VALONOHJAUSSETTI, 24 V, MUSTA                   |
| 640556    | SMART 556, GREENLINE VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN           |
| 640557    | SMART 557, GREENLINE VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN           |
| 640425    | SMART 425, LANGATON VALONOHJAUS                                  |

## LUXOR 20 DOB18W 3000K VA

LIMENTE LUXOR 20 DOB, IP 44

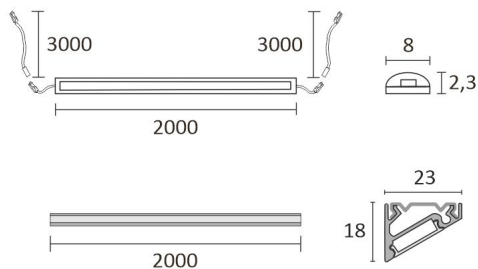

LIMENTE LUXOR

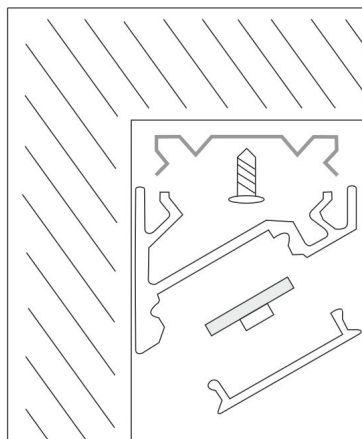

LIMENTE LUXOR

