


LUXOR DOB

4000 K | IP44 | valkoinen | 288 led/m | 1300 lm/m | CRI>90
Tuotekoodi: 68861

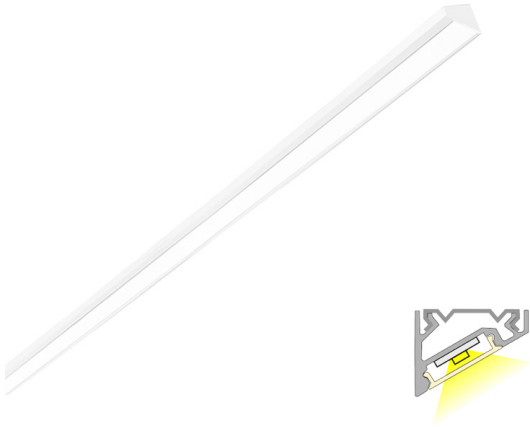

Valoa suuntaava kulmaprofiili täysin pisteettömällä valolla

LIMENTE LUXOR IP44 DOB on osa LIMENTE DOB -mallistoa, joka on suunniteltu tarjoamaan mahdollisimman pitkän eliniän ja huippuluokan tekniset ominaisuudet, kuten erinomaisen värintoiston. Tämä monipuolinen, tarvittaessa lyhennettävä työ- ja tunnelmavalaisin soveltuu kaikkiin tiloihin, joissa valoprofiili voidaan sijoittaa nurkkaan. Valaisimessa on laajempi avautumiskulma, joten se sopii erinomaisesti paikkoihin, joissa valoa halutaan jakaa runsaasti kaikkialle ympäristöön. Yhtenäinen profiili luo viimeistellyn ulkonäön, ja valo on tyylikkään jatkuva ilman katkaisevia liitoskohtia.

LIMENTE LUXOR IP 44 DOB:n vakiopituudet ovat 2 ja 4 m ja led-nauhan voi lyhentää haluttuun mittaan noin 3 cm välein, mikä mahdollistaa erilaiset, yksilölliset ratkaisut. DOB-mallissa käytetään vakiona vain parhaita komponentteja ja sen hyötysuhde on erinomainen (jopa 144 lm/w), värintoisto on lähes täydellinen (CRI>90, jolloin valaistavan kohteen värit toistuvat mahdollisimman luonnollisina), valoteho 1300 lm/m ja värilämpötila joko 3000K tai 4000K. Valaisimen valo on täysin pisteetön, mikä tekee siitä ihanteellisen matalaan Luxor-profiiliin, jossa nauha tulee lähelle diffuusoria. Kaikki valaistusarvot on annettu led-nauhalle ilman suojusta.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himentämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Asennus

LIMENTE LUXOR IP44 DOB -valaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa mukana tulevien asennustarvikkeiden avulla.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- musta alumiiniprofiili 2 m x 2
- päätykappaleet x 8
- kiinnikkeet x 12
- led-nauha 4 m, jossa virransyöttö molemmissa päissä
- 3m syöttöjohdot 2 kpl

LUXOR 40 DOB 36W 4000K VA

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKODI	68861
VIIVAKODI	6430022828452
SÄHKÖNUMERO	4163924
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Valoprofiili/-nauha
ETIM LUOKKA	Valoprofiili/-nauha EC002706
ETIM TUOTERYHMÄ	41 Sisävalaisimet
VALAISIMEN VÄRI	Valkoinen
VALONLÄHDE	LED

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	2000.0 x 23.0 x 17.4
ASENUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	4000 K
CRI-ARVO	
ELINIKÄ	102.000h
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	1300 lm/m
HYÖTYSUHDE	144 lm/W
JÄNNITE	24 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP44
LED/M	
OTTOTEHO	36 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C -+50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	36
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_luxordob.pdf


LUXOR 40 DOB 36W 4000K VA

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET


TUOTEKODI	TUOTE
LED28030	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28060	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28100	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET
640551	SMART 551, LUXUS VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN
640552	SMART 552, LUXUS VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN
640554	SMART 554, LUXUS VALONOHJAUSSETTI, 24 V, MUSTA
640556	SMART 556, GREENLINE VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN
640557	SMART 557, GREENLINE VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN
640425	SMART 425, LANGATON VALONOHJAUS

LUXOR 40 DOB 36W 4000K VA

LIMENTE LUXOR 40 DOB, IP 44

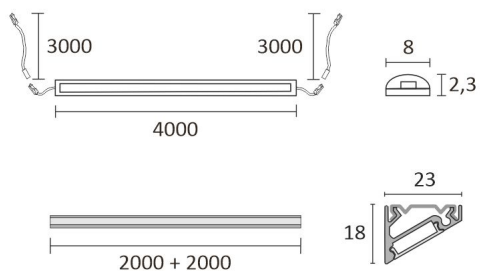

LIMENTE LUXOR

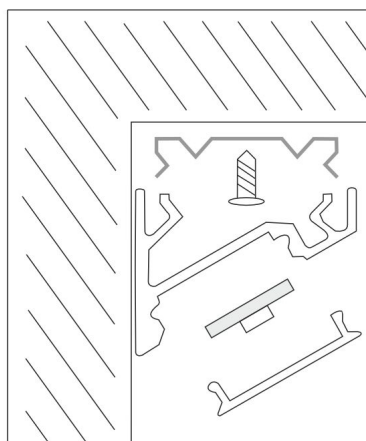

LIMENTE LUXOR

