

LED-INSER MINI 20 LUX

2m | 3000 K | alumiini | 180 led/m | 1300 lm/m | CRI>90
Tuotekoodi: 68962

Huomaamaton upotettava led-profiili

LIMENTE LED-INSER MINI IP44 LUX kuuluu LIMENTE LUX -mallistoon, jossa tuotteen elinikä ja valaisimen tekniset ominaisuudet, kuten värintoisto, ovat mahdollisimman hyvät. Se on kalusteisiin upotettavaksi suunniteltu alumiinin värinen profiilivalaisin. Profiili upotetaan kalusteen tasoon ja näkyviin jää ainoastaan tyylikäs ja kapea profiilin reuna. Käyttökohteina ovat niin keittiön välitilat kuin kaikki erilaiset hyllyt ja tasot, joihin halutaan työskentelyvalo. Vastaavasti epäsuorana valona profiilia voi käyttää pöytätasojen alapuolella, sokkeleissa tai hyllyjen/kaappien päällä. LED-INSER MINI on ainoastaan 7 mm syvä, mikä mahdollistaa sen asentamisen lähes kaikenlaisiin levyihin. Alumiiniprofiilin pituus on aina 2 m ja se on lyhennettävissä.

LIMENTE LED-INSER MINI IP44 LUX:n vakiopituudet ovat 2 ja 4 m ja led-nauhan voi lyhentää haluttuun mittaan noin 3,3 cm välein, mikä mahdollistaa erilaiset, yksilölliset ratkaisut. LUX-mallissa käytetään vakiona vain parhaita komponentteja ja sen hyötysuhde on erinomainen (jopa 115 lm/w), värintoisto on lähes täydellinen (Ra>90, jolloin valaistavan kohteen värit toistuvat mahdollisimman luonnollisina), valoteho 1300 lm/m ja värielämy (diffusori), joka tekee valosta pisteetöntä ja samalla muuttaa valoa hieman lämpimämmän sävyiseksi. Kaikki valaistusarvot on annettu led-nauhalle ilman suojusta.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Himmennys ja valaistuksen ohjaus


Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himmennämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämäärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia, mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Helppo asennus

LIMENTE LED-INSER MINI -valaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

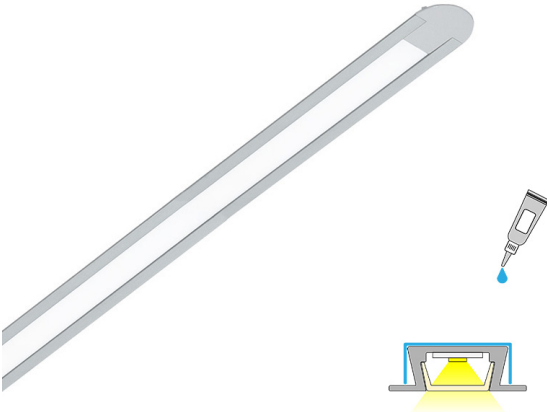

TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- alumiiniprofiili 2 m
- päätykappaleet x 4
- led-nauha 2 m, jossa virransyöttö molemmissa päissä
- 3m syöttöjohdot 2 kpl

INSER MINI 20 LUX 3K AL PROFIILIVALO

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	68962
VIIVAKOODI	6438400002388
SÄHKÖNUMERO	4129766
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Valoprofiili/-nauha
ETIM LUOKKA	Valoprofiili/-nauha EC002706
ETIM TUOTERYHMÄ	41 Sisävalaisimet
VALAISIMEN VÄRI	Alulook
VALONLÄHDE	LED

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	2000.0 x 21.7 x 7.0
ASENUSTAPA	Uppoasennus
VÄRILÄMPÖTILA	3000 K
CRI-ARVO	> 90
ELINIKÄ	35.000h (L80B10)
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	1300 lm/m
HYÖTYSUHDE	
JÄNNITE	24 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP44
LED/M	180
OTTOTEHO	28 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C~50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	36
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-inser-mini.pdf

INSER MINI 20 LUX 3K AL PROFIILIVALO

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKODI	TUOTE
LED28030	LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28060	LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28100	LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET
640420	SMART 420, LANGATON VALONOHJAUS, HIMMENNINOSA, 24 V
640421	SMART 421, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 1-OSAINEN
640422	SMART 422, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 2-OSAINEN
640424	SMART 424, LANGATON VALONOHJAUS
640425	SMART 425, LANGATON VALONOHJAUS