


LED-INSER MINI 20 LUX

2m | 4000 K | alumiini | 180 led/m | 1300 lm/m | CRI>90
Tuotekoodi: 68963

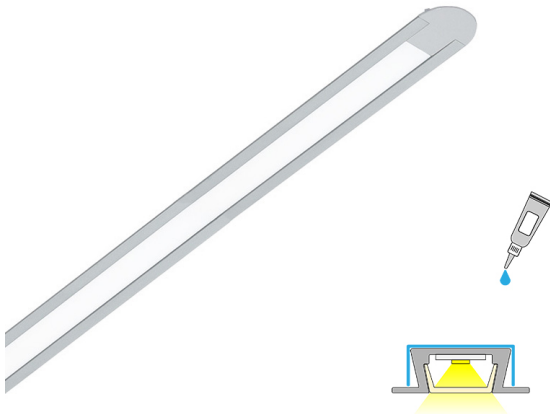

TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- alumiiniprofiili 2 m
- päätykappaleet x 4
- led-nauha 2 m, jossa virransyöttö molemmissa päissä
- 3m syöttöjohdot 2 kpl

Huomaamaton upotettava led-profiili

LIMENTE LED-INSER MINI IP44 LUX kuuluu LIMENTE LUX -mallistoon, jossa tuotteen elinikä ja valaisimen tekniset ominaisuudet, kuten värintoisto, ovat mahdollisimman hyvät. Se on kalusteisiin upotettavaksi suunniteltu alumiinin värinen profiilivalaisin. Profiili upotetaan kalusteen tasoon ja näkyviin jää ainoastaan tyylikäs ja kapea profiilin reuna. Käyttökohteina ovat niin keittiön välitilat kuin kaikki erilaiset hyllyt ja tasot, joihin halutaan työskentelyvalo. Vastaavasti epäsuorana valona profiilia voi käyttää pöytätaisojen alapuolella, sokkeleissa tai hyllyjen/kaappien päällä. LED-INSER MINI on ainoastaan 7 mm syvä, mikä mahdollistaa sen asentamisen lähes kaikenlaisiin levyihin. Alumiiniprofiilin pituus on aina 2 m ja se on lyhennettävissä.

LIMENTE LED-INSER MINI IP44 LUX:n vakiopituudet ovat 2 ja 4 m ja led-nauhan voi lyhentää haluttuun mittaan noin 3,3 cm välein, mikä mahdollistaa erilaiset, yksilölliset ratkaisut. LUX-mallissa käytetään vakiona vain parhaita komponentteja ja sen hyötysuhde on erinomainen (jopa 115 lm/w), värintoisto on lähes täydellinen (Ra>90, jolloin valaistavan kohteen värit toistuvat mahdollisimman luonnollisina), valoteho 1300 lm/m ja värielämy (CRI>90), joka tekee valosta pisteetöntä ja samalla muuttaa valoa hieman lämpimämmän sävyiseksi. Kaikki valaistusarvot on annettu led-nauhalle ilman suojusta.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himmennämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämäärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia, mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Helppo asennus

LIMENTE LED-INSER MINI -valaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

INSER MINI 20 LUX 4K AL PROFIILIVALO

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| TUOTEKODI | 68963 |
| VIIVAKODI | 6438400002395 |
| SÄHKÖNUMERO | 4129767 |
| ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA | Valoprofiili/-nauha |
| ETIM LUOKKA | Valoprofiili/-nauha EC002706 |
| ETIM TUOTERYHMÄ | 41 Sisävalaisimet |
| VALAISIMEN VÄRI | Alulook |
| VALONLÄHDE | LED |

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

| | |
|-------------------------------|---|
| TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K) | 2000.0 x 21.7 x 7.0 |
| ASENUSTAPA | Uppoasennus |
| VÄRILÄMPÖTILA | 4000 K |
| CRI-ARVO | > 90 |
| ELINIKÄ | 35.000h (L80B10) |
| ENERGIALUOKKA | |
| VALOVIRTA | 1300 lm/m |
| HYÖTYSUHDE | |
| JÄNNITE | 24 V DC |
| KOTELOINTILUOKKA | IP44 |
| LED/M | 180 |
| OTTOTEHO | 28 W |
| KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ | > 50 000 |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA | -20°C~50°C |
| VIRRANSYÖTTÖLIITIN | |
| TAKUU KK | 24 |
| LISÄTURVA KK | 36 |
| ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE | https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-inser-mini.pdf |

INSER MINI 20 LUX 4K AL PROFIILIVALO

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

| TUOTEKODI | TUOTE |
|-----------|--|
| LED28030 | LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET |
| LED28060 | LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET |
| LED28100 | LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET |
| 640420 | SMART 420, LANGATON VALONOHJAUS, HIMMENNINOSA, 24 V |
| 640421 | SMART 421, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 1-OSAINEN |
| 640422 | SMART 422, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 2-OSAINEN |
| 640424 | SMART 424, LANGATON VALONOHJAUS |
| 640425 | SMART 425, LANGATON VALONOHJAUS |