


LED-GRADE 20 LUX

2m | 4000 K | alumiini | 192 led/m | 1300 lm/m | CRI>90
Tuotekoodi: 68973

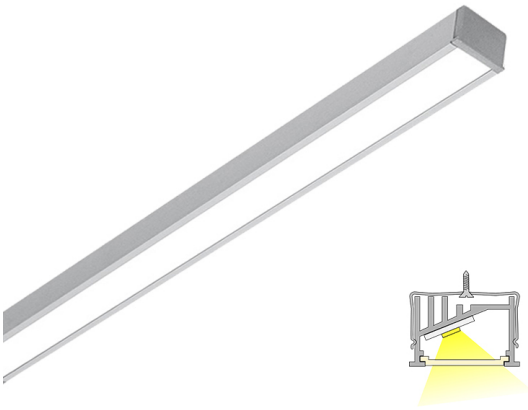

Valoa suuntaava uppo-/pintaprofiili

LIMENTE LED-GRADE -valaisin suuntaa valoa taaksepäin, mikä on miellyttävää erityisesti silloin, kun valaistus halutaan epäsuorasti seinän kautta, tai silloin, kun profiilia käytetään esimerkiksi vaatekomoissa. IP44 LUX -valaisimet kuuluvat LIMENTE LUX -mallistoon, jossa tuotteen elinikä ja valaisimen tekniset ominaisuudet, kuten värinatio, ovat mahdollisimman hyvät. LED-GRADE LUX on monipuolinen, lyhennettävissä oleva, työ- ja tunnelmavalaisin. Valo on tyylikkään jatkuva ilman valon katkaisevia liitoskohtia ja yhtenäinen profiili antaa tasaisesti valoa koko alueelle.

Katso kohdasta "Asennuskuvat" käyttövinkejä, miten LED-GRADE voidaan sijoittaa keittiön välitilaan työskentelyvaloksi, keittiön yläkaapin päälle epäsuoraksi valoksi tai miten sitä voidaan käyttää esimerkiksi komeron sisätilan valaistamiseen. LIMENTE LED-GRADE -valaisimet ovat saatavilla useassa eri pituudessa (2-6m) sekä kolmessa värilämpötilassa (3000K, 4000 K ja 2700 K - 6000 K). Alumiiniprofiilin pituus on aina 2 m ja se on lyhennettävissä.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himentämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämäärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Helppo asennus

LIMENTE LED-GRADE IP44 LUX -valaisinten asennus on nopea ja helppo suorittaa liimaamalla tai mukana tulevien asennustarvikkeiden avulla.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- alumiiniprofiili 2 m
- päätykappaleet x 8
- kiinnikkeet x 6
- led-nauha 2 m, jossa virransyöttö molemmissa päissä
- 3m syöttöjohdot 2 kpl

GRADE 20 LUX 4K AL PROFIIIVALO

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	68973
VIIVAKOODI	6438400002470
SÄHKÖNUMERO	4129775
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Valoprofiili/-nauha
ETIM LUOKKA	Valoprofiili/-nauha EC002706
ETIM TUOTERYHMÄ	41 Sisävalaisimet
VALAISIMEN VÄRI	Alulook
VALONLÄHDE	LED

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	2000.0 x 21.0 x 13.5
ASENNUSTAPA	Uppoasennus
VÄRILÄMPÖTILA	4000 K
CRI-ARVO	> 90
ELINIKÄ	35.000h (L80B10)
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	1700 lm/m
HYÖTYSUHDE	130/135 lm/W
JÄNNITE	24 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP44
LED/M	180
OTTOTEHO	28 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C~50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	36
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-grade.pdf

GRADE 20 LUX 4K AL PROFIIIVALO

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKODI	TUOTE
LED28030	LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28060	LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28100	LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET
640420	SMART 420, LANGATON VALONOHJAUS, HIMMENNINOSA, 24 V
640421	SMART 421, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 1-OSAINEN
640422	SMART 422, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 2-OSAINEN
640424	SMART 424, LANGATON VALONOHJAUS
640425	SMART 425, LANGATON VALONOHJAUS

GRADE 20 LUX 4K AL PROFILIVALO

