

## DECKER 20 LUX

2m | 3000 K | alumiini | 192 led/m | 1700 lm/m | CRI>90  
Tuotekoodi: 68982

### Korosta valolla kalusteiden muotoja

LIMENTE DECKER valaisee sekä eteenpäin että sivuille ja siinä on erillinen kiinnityslista, jonka sisälle mahtuu nauhan syöttöjohto. Valaisimen avulla voi korostaa kalusteiden muotoja sijoittamalla profiili kalusteiden väliin, jolloin muodostuu valoraita, tai profiilia voi käyttää yleisvalona esim. peilikaapissa, jolloin valo suuntautuu miellyttävästi kolmeen suuntaan. IP44 LUX -valaisimet kuuluvat LIMENTE LUX -mallistoon, jossa tuotteen elinikä ja valaisimen tekniset ominaisuudet, kuten värintoisto, ovat mahdollisimman hyvät. Valo on tyylikkään jatkuva ilman valon katkaisevia liitoskohtia ja yhtenäinen profiili antaa tasaisesti valoa koko alueelle.

Katso kohdasta asennuskuvat käyttövinkkejä, miten DECKER-profiilia voidaan käyttää keittiö- tai kylpyhuonekalusteiden valaisimessa. LIMENTE DECKER -valaisimia on saatavilla useassa eri pituudessa (2–6 m) sekä kolmessa värilämpötilassa 3000K, 4000 K ja 2700 K – 6000 K. Alumiiniprofiilin pituus on aina 2 m ja se on lyhennettävissä.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Himmennys ja valaistuksen ohjaus


Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himentämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämäärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Helppo asennus

LIMENTE DECKER IP44 LUX -valaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa ruuvaamalla asennuslista haluttuun kohtaan ja painamalla valaisinprofiili siihen kiinni.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

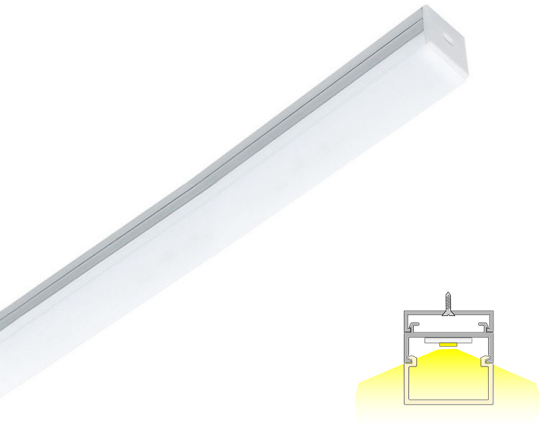

### TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- alumiiniprofiili 2 m
- päätykappaleet x 8
- asennuskisko 2m
- led-nauha 2 m, jossa virransyöttö molemmissa päissä
- 3m syöttöjohdot 2 kpl

## DECKER 20 LUX 3K AL PROFIILIVALO

## TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	68982
VIIVAKOODI	6438400002548
SÄHKÖNUMERO	4129782
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Valoprofiili/-nauha
ETIM LUOKKA	Valoprofiili/-nauha EC002706
ETIM TUOTERYHMÄ	41 Sisävalaisimet
VALAISIMEN VÄRI	Alulook
VALONLÄHDE	LED

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	2000.0 x 19.1 x 20.0
ASENNUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	3000 K
CRI-ARVO	> 90
ELINIKÄ	
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	1700 lm/m
HYÖTYSUHDE	130/135 lm/W
JÄNNITE	24 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP44
LED/M	180
OTTOTEHO	28 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C -+50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	36
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	<a href="https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-decker.pdf">https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-decker.pdf</a>

## DECKER 20 LUX 3K AL PROFIILIVALO

## SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKODI	TUOTE
LED28030	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28060	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28100	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET
640551	SMART 551, LUXUS VALONOHJAUSETTI, 24 V, VALKOINEN
640552	SMART 552, LUXUS VALONOHJAUSETTI, 24 V, VALKOINEN
640554	SMART 554, LUXUS VALONOHJAUSETTI, 24 V, MUSTA
640556	SMART 556, GREENLINE VALONOHJAUSETTI, 24 V, VALKOINEN
640557	SMART 557, GREENLINE VALONOHJAUSETTI, 24 V, VALKOINEN
640425	SMART 425, LANGATON VALONOHJAUS

## DECKER 20 LUX 3K AL PROFILIVALO

