

DECKER 40 CCT LUX

2m | 2700 - 6000 K | alumiini | IP44 | 1500 lm/m | CRI>90
Tuotekoodi: 68987

Korosta valolla kalusteiden muotoja

LIMENTE DECKER CCT valaisee sekä eteenpäin että sivuille ja siinä on erillinen kiinnityslista, jonka sisälle mahtuu nauhan syöttöjohto. Valaisimen avulla voi korostaa kalusteiden muotoja sijoittamalla profiili kalusteiden väliin, jolloin muodostuu valoraita, tai profiilia voi käyttää yleisvalona esim. peilikaapissa, jolloin valo suuntautuu miellyttävästi kolmeen suuntaan. Valo on tyylikkään jatkuva ilman valon katkaisevia liitoskohtia ja yhtenäinen profiili antaa tasaisesti valoa koko alueelle.

Katso kohdasta "Asennuskuvat" käyttövinkejä, miten DECKER-profiilia voidaan käyttää keittiö- tai kylpyhuonekalusteiden valaisimissa. LIMENTE DECKER -valaisimet ovat saatavilla useassa eri pituudessa (2-6 m) sekä kolmessa värilämpötilassa (3000K, 4000K ja 2700K-6000K). Alumiiniprofiilin pituus on aina 2 m ja se on lyhennettävissä.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Himmennys ja valaistuksen ohjaus


Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Himentämällä ja säätämällä värilämpötilaa muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämäärään ja lämpimän kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE CCT -valaisimia. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi ja yhtäaikaaisesti muuttamalla kerralla koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Helppo asennus

LIMENTE DECKER CCT -valaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa ruuvaamalla asennuslista haluttuun kohtaan ja painamalla valaisinprofiili siihen kiinni.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

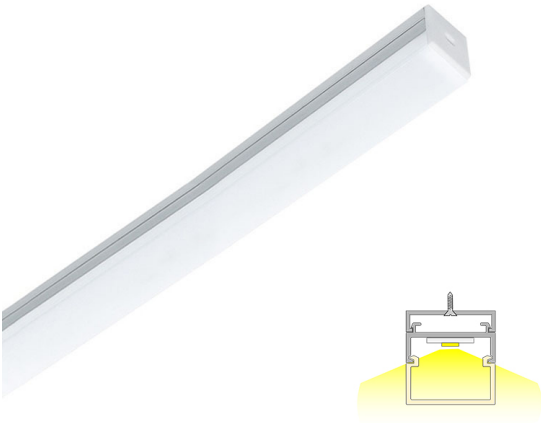

TOIMITUKSEEN SISÄLTÄVÄT TUOTTEET

- alumiiniprofiili 2 m x 2
- päätykappaleet x 16
- asennuskisko 2m x 2
- led-nauha 4 m, jossa 1,5 m virransyöttöjohto molemmissa päissä
- 1,5 m syöttöjohdot 2 kpl

DECKER 40 CCT LUX AL PROFIIIVALO

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	68987
VIIVAKOODI	6438400002593
SÄHKÖNUMERO	4129787
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Valoprofiili/-nauha
ETIM LUOKKA	Valoprofiili/-nauha EC002706
ETIM TUOTERYHMÄ	41 Sisävalaisimet
VALAISIMEN VÄRI	Alulook
VALONLÄHDE	LED

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	4000.0 x 19.1 x 20.0
ASENUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	2700 - 6000 K
CRI-ARVO	> 90
ELINIKÄ	120.000h
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	1500 lm/m
HYÖTYSUHDE	
JÄNNITE	24 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP44
LED/M	180
OTTOTEHO	58 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C -+50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	12
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-decker.pdf

DECKER 40 CCT LUX AL PROFILIVALO

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKODI	TUOTE
LED28030	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28060	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28100	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET
640560	SMART 560, CCT HIMMENNIN, CCT 24 V
640561	SMART 561, LUXUS CCT-SÄÄDIN, 24 V, VALKOINEN
640562	SMART 562, GREENLINE CCT-SÄÄDIN, 24 V, VALKOINEN
640563	SMART 563, LUXUS CCT-SÄÄDIN, 24 V, MUSTA
640560	SMART 560, CCT HIMMENNIN, CCT 24 V

DECKER 40 CCT LUX AL PROFILIVALO

