

## RIBBON 20 LUX

24 V | 3000 K | IP44 | 192 led/m | 1700 lm/m | CRI>90  
Artikelnummer: 629990



3000 K

### FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- remsa, med i båda ändarna strömförsörjning
- 2 x 3m strömförsörjningssladd med TOP-kontakt

## RIBBON 20 LUX 3K IP44 BAND

## ÖVERSIKT

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| ARTIKELNUMMER     | 629990                     |
| GTIN-KOD          | 6430022821033              |
| ELNUMMER          | 4139982                    |
| ETIM ALLMÄNT NAMN | LED-ljusslinga             |
| ETIM-KLASS        | LED-ljusslinga EC002706    |
| ETIM-GRUPP        | 41 Armaturer för hemmabruk |
| FÄRG              |                            |
| LJUSKÄLLA         | LED                        |

## SPECIFIKATIONER


|                                |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRODUKTENS MÅTT                | 2000.0 x 10.0 x 3.0                                                                                                                                                       |
| MONTERINGSSÄTT                 | Yt installation                                                                                                                                                           |
| FÄRGTEMPERATUR                 | 3000 K                                                                                                                                                                    |
| FÄRGÅTERGIVNINGINDEX           | > 90                                                                                                                                                                      |
| NOMINELL LIVSLÅNGD             | 120.000h                                                                                                                                                                  |
| ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS       | E                                                                                                                                                                         |
| LJUSFLÖDE                      | 1700 lm/m                                                                                                                                                                 |
| EFFEKTIVITET                   | 125 lm/W                                                                                                                                                                  |
| SPÄNNING                       | 24 V DC                                                                                                                                                                   |
| KOD FÖR KAPSLINGSKLASS         | IP44                                                                                                                                                                      |
| ANTAL LED/M                    | 192                                                                                                                                                                       |
| INEFFEKT                       | 28 W                                                                                                                                                                      |
| ANTAL TÄNDCYKLER               | > 50 000                                                                                                                                                                  |
| OMGIVNINGSTEMPERATUR           | -20°C -+50°C                                                                                                                                                              |
| INGÅENDE STRÖM KOPPLING        | Top, hål Ø 8 mm                                                                                                                                                           |
| GARANTITID (MÅNADER)           | 24                                                                                                                                                                        |
| TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)  | 60                                                                                                                                                                        |
| MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING | <a href="https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_ribbon-pro.pdf">https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_ribbon-pro.pdf</a> |

## RIBBON 20 LUX 3K IP44 BAND

## REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

| ARTIKELNUMMER | ARTIKEL                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| 682300        | PROFIL LINEA, UTAN LED-SLINGA, ALUMINIUM 2,0 M + 1,0 M |
| LED28030      | LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 30W, INTEGRERADE KONTAKTER  |
| LED28060      | LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 60W, INTEGRERADE KONTAKTER  |
| 640540        | SMART 540, MOTTAGARE, 24 V                             |
| 640541        | SMART 541, LUXUS 1-DELAD KONTROLL, 24 V, VIT           |
| 640542        | SMART 542, LUXUS 2-DELAD KONTROLL, 24 V, VIT           |
| 640544        | SMART 544, LUXUS 2-DELAD KONTROLL, 24 V, SVART         |
| LED28100      | LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 100W, INTEGRERADE KONTAKTER |

## RIBBON 20 LUX 3K IP44 BAND

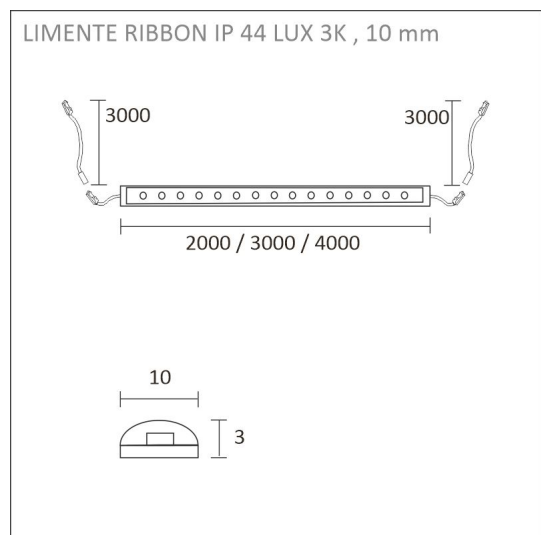

## RIBBON 20 LUX 3K IP44 BAND

