

## MINI-3

eluttag | vit |

Artikelnummer: 630684



### Mångsidiga eluttag

LIMENTE MINI-seriens eluttag är designade i Finland och planerade som ett mångsidigt eluttagsalternativ för mellanrum. Eluttagen är snabba och enkla att installera och tack vare deras design passar de bra ihop med alla typer av armaturer. Den sluttande formen möjliggör att eluttaget är lätt att använda och man ser klart hur kontakten skall läggas in. Materialalternativen är rostfritt stål, målad vit eller svart (metallram). Eluttagen är utrustade med petskydd.

MINI-3 har utrymme för tre kontakter. MINI eluttag finns även tillgängliga som 1-delade och 2-delade och man kan alltid kombinera dem enligt behov i köket.

### Färgalternativ till eluttag

MINI-3 eluttagen är tillgängliga i vit och svart färg samt rostfritt stål. Rfs är borstat stål medan vit- och svartfärgade eluttagen är mattytade (mattsvart och mattvit). Alla färgalternativ har en hård metallram.

### Kopplande och elinstallation

Bestäm den platsen dit strömförsörjningen skall komma eller använd en redan installerad strömkabel. Strömförsörjningen hämtas till eluttaget från väggen. Eluttaget installeras fast i ett hörn mot två obrännbara ytor så att eluttagets baksida inte blir öppen. Det faktiska fästandet sker med de två inkluderade skruvarna. Se noggrannare instruktioner från installationsmanualen.

[Läs mer på vår webbplats](#)



### FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- uttag
- bakplatta
- monteringskruvar
- snabbkoppling
- plastic free förpackning

## MINI-3 ELUTTAG VIT


## ÖVERSIKT

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| ARTIKELNUMMER     | 630684                                       |
| GTIN-KOD          | 6430022829046                                |
| ELNUMMER          | 2407109                                      |
| ETIM ALLMÄNT NAMN | Eluttag                                      |
| ETIM-KLASS        | Eluttag EC000125                             |
| ETIM-GRUPP        | 24 Utanpåliggande vägguttag och stickproppar |
| FÄRG              | Vit                                          |
| LJUSKÄLLA         | -                                            |

## SPECIFIKATIONER

|                                |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRODUKTENS MÅTT                | 213.0 x 160.0 x 58.0                                                                                                                                                                                                |
| MONTERINGSSÄTT                 | Yt installation                                                                                                                                                                                                     |
| FÄRGTEMPERATUR                 |                                                                                                                                                                                                                     |
| FÄRGÅTERGIVNINGINDEX           | -                                                                                                                                                                                                                   |
| NOMINELL LIVSLÅNGD             |                                                                                                                                                                                                                     |
| ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS       |                                                                                                                                                                                                                     |
| LJUSFLÖDE                      | -                                                                                                                                                                                                                   |
| EFFEKTIVITET                   | -                                                                                                                                                                                                                   |
| SPÄNNING                       | 240 V                                                                                                                                                                                                               |
| KOD FÖR KAPSLINGSKLASS         | IP20                                                                                                                                                                                                                |
| ANTAL LED/M                    |                                                                                                                                                                                                                     |
| INEFFEKT                       | -                                                                                                                                                                                                                   |
| ANTAL TÄNDCYKLER               | -                                                                                                                                                                                                                   |
| OMGIVNINGSTEMPERATUR           | -20°C - +50°C                                                                                                                                                                                                       |
| INGÅENDE STRÖM KOPPLING        |                                                                                                                                                                                                                     |
| GARANTITID (MÅNADER)           | 24                                                                                                                                                                                                                  |
| TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)  | -                                                                                                                                                                                                                   |
| MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING | <a href="http://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_mini-2_mini-2C-USB_mini-3_luna-2.pdf">http://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_mini-2_mini-2C-USB_mini-3_luna-2.pdf</a> |

## MINI-3 ELUTTAG VIT

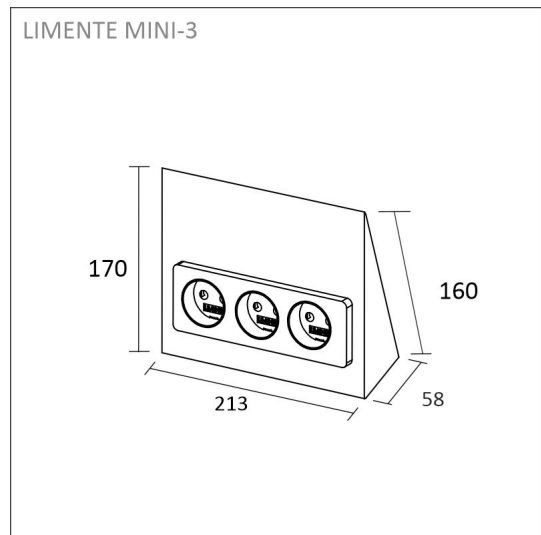

## MINI-3 ELUTTAG VIT

