

## LENOX-2C

3000/4000 K | mässing | 290lm | CRI>90

Artikelnummer: 65262S2



### Modern, prickfri LED-armatur för möbler

LIMENTE LENOX-2C är en vacker och traditionell armatur med en modern och stilren design. Det breda, behagliga och prickfria ljuset passar perfekt för mellanrum, vitrinskåp och hyllor. Den tunna ramen gör LENOX-2C till ett tidlöst och modernt val. LIMENTE LENOX-2C kan installeras antingen utanpåliggande (IP20) eller infällt (IP44). Seten innehåller alltid utöve armaturerna även kablar, möjlighet att byta färgtemperatur (3000 K / 4000 K) samt ett drivdon anpassat efter antalet armaturer. För ljusstyrning (on/off och dimming) rekommenderar vi LIMENTE SMART ljusstyrningssetet. Den högkvalitativa armaturen med metallram finns i färgerna mattvitt, matt svart, rostfritt stål och guld/mässing.

LIMENTE LENOX-2C har två inbyggda färgtemperaturer: 3000K och 4000K. Färgtemperaturen väljs vid installation. Genom att välja den önskade färgtemperaturen skapar du den belysning som passar dina behov. Alla armaturer i LIMENTE LENOX-2C-serien använder den senaste tekniken för att ge ett jämnt ljus och en enhetlig färgtemperatur, vilket är både behagligt för ögonen och ger optimal belysning. Tack vare den utmärkta ljusstyrkan kan armaturerna placeras med ett avstånd på 60–80 cm, vilket gör det möjligt att placera dem på båda sidor av köksfläkten för att ge bra belysning även över spishällen.

### Dimming, färgtemperaturväxling och ljusstyrning

Genom att justera armaturerna kan du alltid anpassa belysningen och skapa den rätta ljusstämningen för olika situationer i ditt hem. Du kan välja färgtemperatur som matchar övrig belysning i rummet och genom att dimma LIMENTE LENOX-2C kan du justera ljuset från starkt och klart till dämpat och mysigt. Man kan även använda samma styrenhet för alla LIMENTE-armaturer i rummet, inklusive olika tak-, panel- och mellanrumsbelysningar. Armaturerna dimmas jämnt och behagligt och förändrar rummets helhetskänsla.

[Läs mer på vår webbplats](#)

### Enkel installation

LIMENTE LENOX-2C är snabb och enkel att installera. Armaturen kan monteras antingen infällt eller utanpåliggande. Vid infälld installation borrar ett hål i undersidan av skåpet eller hyllan där armaturen trycks in. Fästandet sker med hjälp av fjädrarna på armaturen. För utanpåliggande installation medföljer en separat monteringsring, som fästs med skruvar i möbelns undersida. Armaturen trycks in i monteringsringen och låses fast med hjälp av fjädrarna i armaturens stomme.

[Läs mer på vår webbplats](#)

#### FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- 2 x möbellampa
- 3m han kabel med TOP-kontakt
- monteringsring
- skruvar
- klar och mjölkaktig lins
- driver
- Plastic Free förpackning

## LENOX 2C 2X4W MÄSSING LEDSPOT

## ÖVERSIKT

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| ARTIKELNUMMER     | 65262S2                                     |
| GTIN-KOD          | 6430022824713                               |
| ELNUMMER          | 4139817                                     |
| ETIM ALLMÄNT NAMN | Möbelarmatur                                |
| ETIM-KLASS        | Downlight/Spot/Nedåtriktad armatur EC001744 |
| ETIM-GRUPP        | 41 Inomhusarmaturer                         |
| FÄRG              | Guld / Mässing                              |
| LJUSKÄLLA         | LED                                         |

## SPECIFIKATIONER

|                                |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRODUKTENS MÅTT                | 64.0 x 64.0 x 13.0                                                                                                                                                    |
| MONTERINGSSÄTT                 | Utanpåliggande montage/infällt montage                                                                                                                                |
| FÄRGTEMPERATUR                 | 3000 K, 4000 K                                                                                                                                                        |
| FÄRGÅTERGIVNINGINDEX           |                                                                                                                                                                       |
| NOMINELL LIVSLÄNGD             | 40.000h                                                                                                                                                               |
| ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS       |                                                                                                                                                                       |
| LJUSFLÖDE                      | 2 x 290 lm                                                                                                                                                            |
| EFFEKTIVITET                   | 72,5 lm/W                                                                                                                                                             |
| SPÄNNING                       | 24 V DC                                                                                                                                                               |
| KOD FÖR KAPSLINGSKLASS         | IP44/IP20                                                                                                                                                             |
| ANTAL LED/M                    |                                                                                                                                                                       |
| INEFFEKT                       | 4 W                                                                                                                                                                   |
| ANTAL TÄNDCYKLER               | > 50 000                                                                                                                                                              |
| OMGIVNINGSTEMPERATUR           | -20°C -+50°C                                                                                                                                                          |
| INGÅENDE STRÖM KOPPLING        | Top, hål Ø 8 mm                                                                                                                                                       |
| GARANTITID (MÅNADER)           | 24                                                                                                                                                                    |
| TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)  | -                                                                                                                                                                     |
| MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING | <a href="https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_lenox_2c.pdf">https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_lenox_2c.pdf</a> |


## LENOX 2C 2X4W MÄSSING LEDSPOT

## REKOMMENDERADE TILLBEHÖR


| ARTIKELNUMMER | ARTIKEL                                         |
|---------------|-------------------------------------------------|
| 640532        | SMART 532, CLASSIC LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT   |
| 640551        | SMART 551, LUXUS LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT     |
| 640552        | SMART 552, LUXUS LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT     |
| 640554        | SMART 554, LUXUS LJUSKONTROL SET, 24 V, SVART   |
| 640556        | SMART 556, GREENLINE LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT |
| 640557        | SMART 557, GREENLINE LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT |

## LENOX 2C 2X4W MÄSSING LEDSPOT


LIMENTE LENOX 2C



LIMENTE LENOX 2C

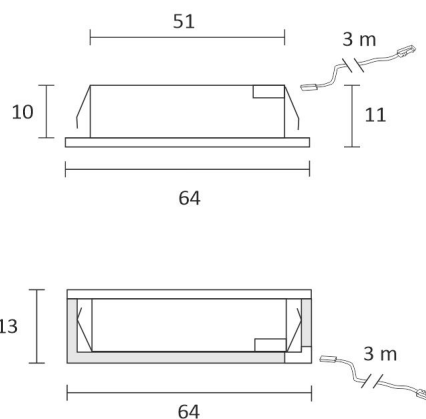

LIMENTE LENOX 2C

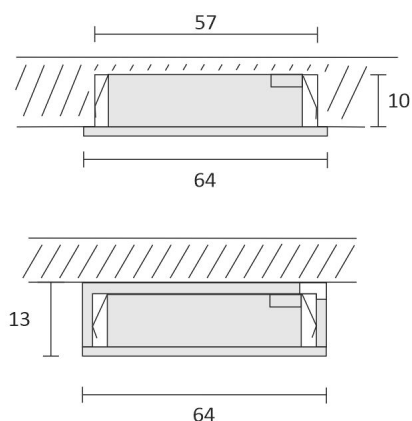

LIMENTE LENOX 2C

