

## KIT-LUXOR 2M + SÄÄDIN + LUXA-31 PISTORASIA

4000 K | 1512 lm/m | CRI>85

Tuotekoodi: 96263

### Täydellinen välitilasetti

LIMENTE välitilasetti on monipuolinen, lyhennettävissä oleva työ- ja tunnelmavalaisin, jota voidaan käyttää keittiön työskentelyvalaistuksen lisäksi epäsuorana valona kaapin päällä, syvennyksissä, sokkeleissa, katoissa yms. Valo on tyylikkään jatkuva ilman valon katkaisevia liitoskohtia ja yhtenäinen profiili antaa tasaisesti valoa koko alueelle. Keittiön välitilassa profiili sijoitetaan lähelle yläkaapin etureunaa. Välitilasetti sisältää kaikki tarvittavat osat välitilavalaisuksen tekemiseen.

Katso kohdasta asennuskuvat käyttövinkejä, miten profiili voidaan sijoittaa keittiön välitilaan työskentelyvaloksi, keittiön yläkaapin päälle epäsuoraksi valoksi tai miten sitä voidaan käyttää esimerkiksi katon urassa epäsuorana valona. Välitilasettiä on saatavilla eri pituuksissa 2 m ja 4 m (alu) tai 2,15 m ja 4,3 m (valk. ja musta) sekä sisältäen valonohjauksen ja ilman sitä. Profiilit ovat lyhennettävissä.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himmentämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämäärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätyvät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Helppo asennus

LIMENTE Välitilavalaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa mukana tulevien asennustarvikkeiden avulla.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- alumiiniprofiili 2 m
- diffuusori 2m (suojus)
- piilokiinnikkeet x 6
- päätykappaleet x 4
- led-nauha 3000 K, 2 m, virransyöttö molemmissa päissä
- 3m syöttöjohdot 2 kpl
- integroitu 30W virtalähde ohjaus kytkimestä

## KIT-LUXOR 2M + Säädin + LUXA-31 PISTORASIA






## TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	96263
VIIVAKOODI	6430022824423
SÄHKÖNUMERO	4143180
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	
ETIM LUOKKA	
ETIM TUOTERYHMÄ	
VALAISIMEN VÄRI	Alulook
VALONLÄHDE	LED

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	2000.0 x 10.0 x 3.0
ASENUSTAPA	
VÄRILÄMPÖTILA	4000 K
CRI-ARVO	> 85
ELINIKÄ	36.000h (L80B10), 84.000h (L70B50)
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	1512 lm/m
HYÖTYSUHDE	126 lm/W
JÄNNITE	
KOTELOINTILUOKKA	IP44/IP20
LED/M	
OTTOTEHO	24 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	<a href="https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_ribbon-pro.pdf">https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_ribbon-pro.pdf</a>

## KIT-LUXOR 2M + SÄÄDIN + LUXA-31 PISTORASIA

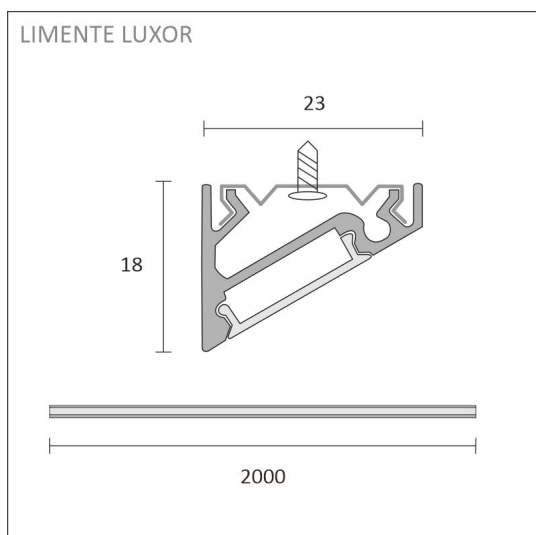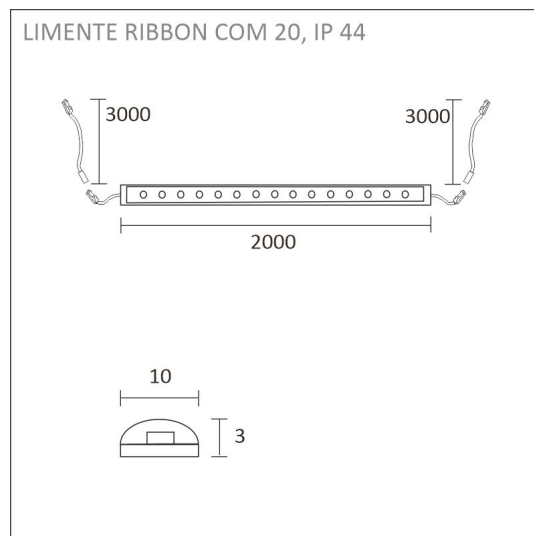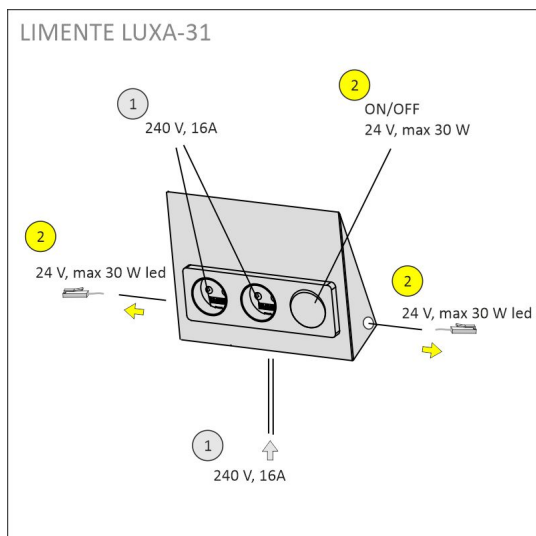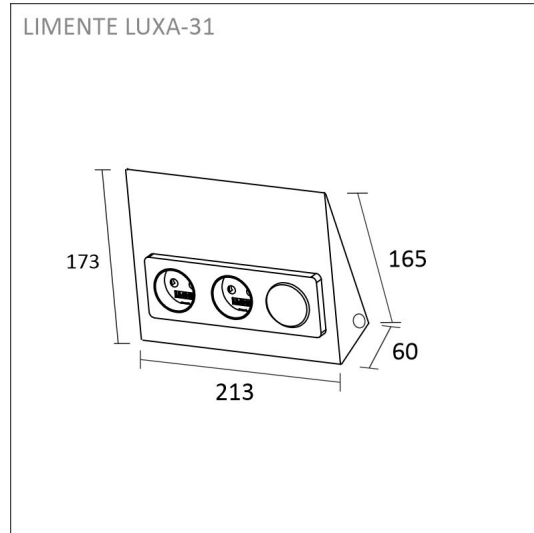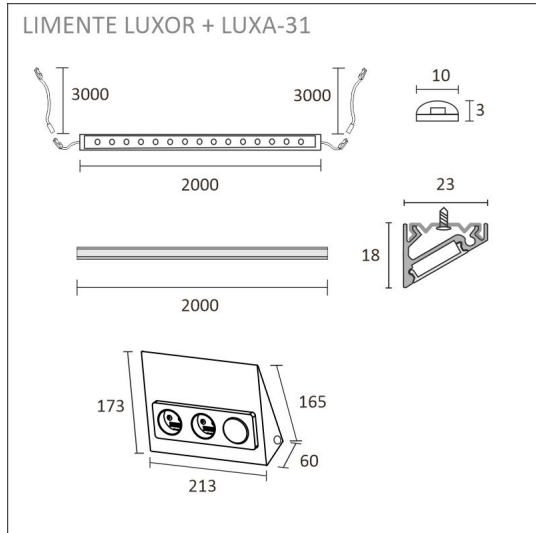

## KIT-LUXOR 2M + Säädin + LUXA-31 PISTORASIA

