

## LUXA-32 (4-IN-1)

eluttag | vit | integr. 24V LED-driftdon | 2-delad avbr.  
Artikelnummer: 631234



### Dubbeluttag med integrerat 24 V Led-drivdon och brytare (3-in-1)

LIMENTE LUXA-32 eluttaget är designad i Finland och planerad som ett mångsidigt eluttagsalternativ för mellanrum. Eluttaget har ett integrerat Led-drivdon och en brytare som möjliggör styrning av både mellanrummets 24 V belysning och 240 V elapparater. LUXA-32 eluttagen är snabba och enkla att installera och tack vare deras design passar de bra ihop med alla typer av LIMENTE LED armaturer. Den sluttande formen möjliggör att eluttaget är lätt att använda och man ser klart hur kontakten skall läggas in. Materialalternativen är rostfritt stål, målade vit eller svart (metallram). Eluttagen är utrustade med petskydd.

LUXA eluttagen är alltid tudelade och de har en on/off brytare till armaturen som kopplas i eluttaget. Med brytaren kan man t.ex. styra mellanrummets belysning, indirektbelysning ovanför överskåp eller koppla elen på/bort från små apparater i mellanrum. Genom att kombinera LIMENTE LUXA med LIMENTE profilarmaturer, skapar man en stilren helhet till kökets mellanrum. LIMENTE LUXA har en motsvarande design som LIMENTE MINI eluttagen, vilket möjliggör att man kan stiligt kombinera LUXA med olika MINI eluttag i samma mellanrum.

[Läs mer på vår webbplats](#)

### Färgalternativ till eluttag

LUXA-32 eluttagen är tillgängliga i vit och svart färg samt rostfritt stål. Rfs är borstat stål medan vit- och svartfärgade eluttagen är mattsvart (mattsvart och mattvit). Alla färgalternativ har en hård metallram.

### Kopplande och elinstallation

Bestäm den platsen dit strömförsörjningen skall komma eller använd en redan installerad strömkabel. Strömförsörjningen hämtas till eluttaget från väggen. Eluttaget installeras fast i ett hörn mot två obrännbara ytor så att eluttagets baksida inte blir öppen. Det faktiska fästandet sker med de två inkluderade skruvarna. Både eluttagen och brytaren samt Led armaturens strömförsörjning skall kopplas under samma installation. Se noggrannare instruktioner från installationsmanualen.

[Läs mer på vår webbplats](#)



### FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- dubbeluttag
- bakplatta
- integrerad 30W driver, kontrollerad av integrerad avbrytare
- 2 x strömförsörjning för lampa med hon TOP-koppling
- ON/OFF 240 V kast
- snabbkoppling för anslutning
- plastic free förpackning

## LUXA-32 ELUTTAG MED AVBR. VIT



## ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	631234
GTIN-KOD	6438400002968
ELNUMMER	2407137
ETIM ALLMÄNT NAMN	Uttag+strömställare
ETIM-KLASS	Eluttag EC000125
ETIM-GRUPP	24 Utanpåliggande vägguttag och stickproppar
FÄRG	Vit
LJUSKÄLLA	-

## SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT	213.0 x 165.0 x 60.0
MONTERINGSSÄTT	Yt installation
FÄRGTEMPERATUR	
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	-
NOMINELL LIVSLÅNGD	
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	
LJUSFLÖDE	-
EFFEKTIVITET	-
SPÄNNING	240 V, 24 V DC
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP20
ANTAL LED/M	
INEFFEKT	-
ANTAL TÄNDCYKLER	-
OMGIVNINGSTEMPERATUR	-20°C - +50°C
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	-
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	<a href="https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_luxa.pdf">https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_luxa.pdf</a>

## LUXA-32 ELUTTAG MED AVBR. VIT

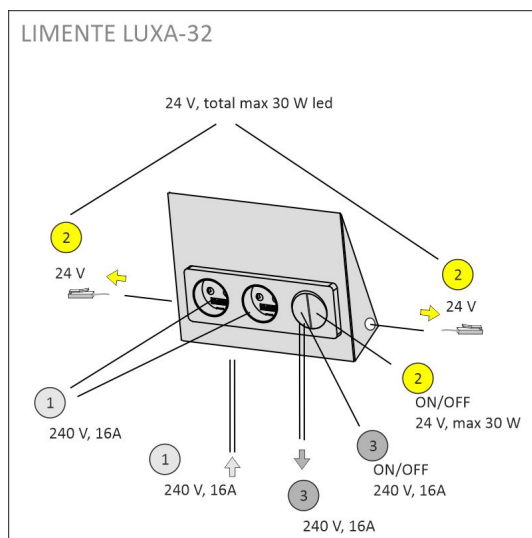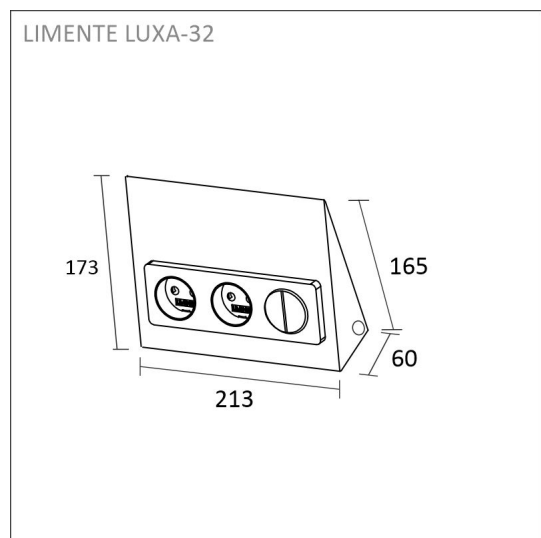

## LUXA-32 ELUTTAG MED AVBR. VIT

