

LINEA DOB

4m | 3000 K | svart | 288 led/m | 1300 lm/m | CRI>90

Artikelnummer: 682445



LIMENTE LINEA DOB går snabbt och enkelt att installera. Strömkabel (kan gömmas t.e.x bakom köksskåpet) och läggs färdigt på plats så att den ena endan kommer nära transformatorn och den andra nära profilen.

[Läs mer på vår webbplats](#)

FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- 2 x 2m aluminium profiler
- 1m aluminium (rörledning)
- monterings-settet
- ändstycken x 6
- hörnstycken av plast (90°) x 3
- led-remsa 4 m, driver i båda ändar
- 3m försörjningslinjer 2st

LINEA 40 DOB 3K SV PROF.LJUS

ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	682445
GTIN-KOD	6430022825994
ELNUMMER	4158092
ETIM ALLMÄNT NAMN	LED-strip/ljuslist
ETIM-KLASS	Ljusprofil/-list/-strip EC002706
ETIM-GRUPP	41 Inomhusarmaturer
FÄRG	Svart
LJUSKÄLLA	LED

SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT	4000.0 x 17.0 x 8.0
MONTERINGSSÄTT	Ytmontering
FÄRGTEMPERATUR	3000 K
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	
NOMINELL LIVSLÄNGD	102.000h
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	
LJUSFLÖDE	1300 lm/m
EFFEKTIVITET	144 lm/W
SPÄNNING	24 V DC
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP44
ANTAL LED/M	
INEFFEKT	36 W
ANTAL TÄNDCYKLER	> 50 000
OMGIVNINGSTEMPERATUR	-20°C -+50°C
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	36
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_lineadob.pdf


LINEA 40 DOB 3K SV PROF.LJUS

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR


ARTIKELNUMMER	ARTIKEL
LED28030	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 30W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28060	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 60W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28100	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 100W, INTEGRERADE KONTAKTER
640551	SMART 551, LUXUS LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT
640552	SMART 552, LUXUS LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT
640554	SMART 554, LUXUS LJUSKONTROL SET, 24 V, SVART
640556	SMART 556, GREENLINE LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT
640557	SMART 557, GREENLINE LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT
640425	SMART 425, TRÅDLÖS LJUSSTYRNING

LINEA 40 DOB 3K SV PROF.LJUS


LIMENTE LINEA 40 DOB

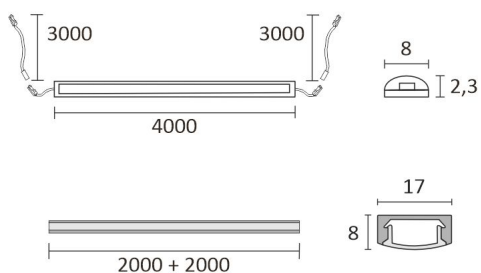

LIMENTE LINEA

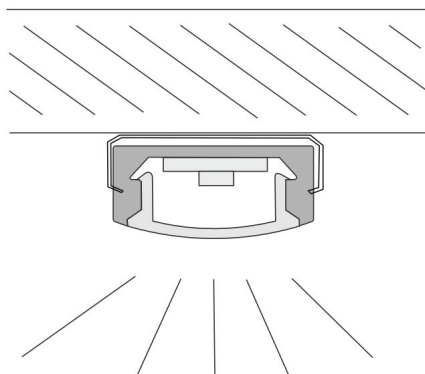

LIMENTE LINEA

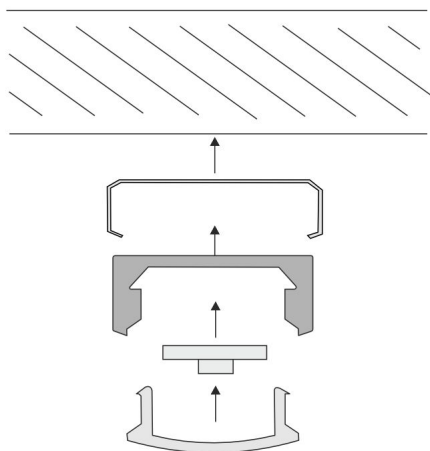

LIMENTE LINEA

