




**3000 K
&
4000 K**

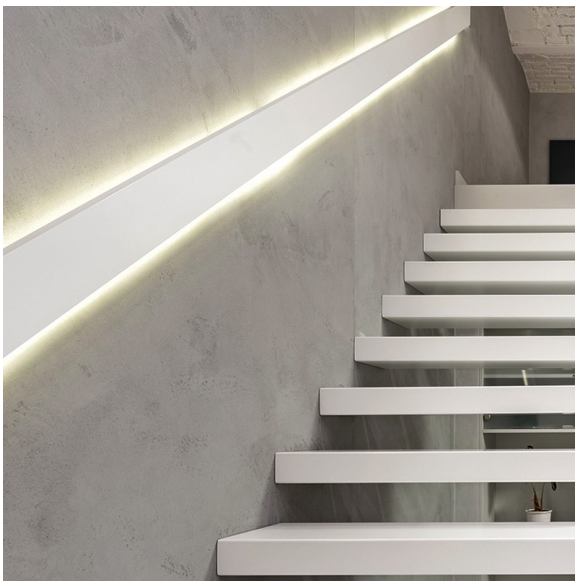

TOIMITUKSEEN SISÄLTÄVÄT TUOTTEET

- nauha, jossa molemmissa päissä virransyöttö
- 2 x 3m virransyöttöjohto TOP-liittimin

RIBBON 20 LUX 2C 3/4K

24 V | 3000/4000K | IP44 | 144 led/m | 1510 lm/m | CRI>90
Tuotekoodi: 630050

Monikäyttöinen 2C led-nauha, jossa valittavana 4000K tai 3000K värilämpötila

LIMENTE RIBBON LUX 2C led-nauha kuuluu LIMENTE RIBBON-tuoteperheeseen, jonka erityisominaisuutena on Limenten kalustevalaisimista tuttu sisäänrakennettu värilämpötilanvaihto (3000K ja 4000K). Värilämpötilanvaihto helpottaa tuotteen suunnittelua, sillä värilämpötilan valintaa ei tarvitse tehdä etukäteen vaan se on helposti muutettavissa asennusvaiheessa tai myöhemmin myös käyttäjän toimesta.

RIBBON LUX 2C on tehokas, lyhennettävissä oleva led-nauha, jossa ledit ovat lähellä toisiaan (192 led / metri). Nauhaa käytetään keittiön työskentelyvalaistuksen lisäksi epäsuorana valona esimerkiksi peilien takana, sokkeleissa, kalusteissa, katoissa sekä kaikkialla, missä valaisin halutaan hyvin näkymättömäksi. RIBBON LUX 2C led-nauhan hyötysuhde (126 lm/W) ja värintoisto (CRI 90) ovat korkeaa tasoa ja tarjoavat mahdollisimman laadukasta valoa sekä kuluttavat vähän sähköä.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himmentämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Asennus

LIMENTE RIBBON LUX 2C -nauhan asennus on nopea ja helppo suorittaa. Virransyöttöjohto, joka usein piilotetaan esim. kaapin taakse, laitetaan valmiiksi paikoilleen siten, että urospää tulee lähelle virtalähdettä ja naaras lähelle RIBBON LUX 2C -valonauhaa. Valonauhasta poistetaan teipin suojakalvo ja nauha painetaan asennuspaikkaan. Lopuksi virransyöttöjohto kytketään kiinni valonauhaan sekä virtalähteeseen pikaliittimillä.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

RIBBON 20 LUX 2C 3/4K IP44 NAUHA

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	630050
VIIVAKOODI	6430022825673
SÄHKÖNUMERO	4158007
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Valoprofiili/-nauha
ETIM LUOKKA	Valoprofiili/-nauha EC002706
ETIM TUOTERYHMÄ	41 Sisävalaisimet
VALAISIMEN VÄRI	
VALONLÄHDE	LED

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	2000.0 x 1.4 x 10.0
ASENNUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	3000 K, 4000 K
CRI-ARVO	> 90
ELINIKÄ	102.000h
ENERGIALUOKKA	F
VALOVIRTA	1510 lm/m
HYÖTYSUHDE	126 lm/W
JÄNNITE	24 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP44
LED/M	192
OTTOTEHO	24 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C -+50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	36
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_ribbon-pro.pdf

RIBBON 20 LUX 2C 3/4K IP44 NAUHA

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKOODI	TUOTE
682300	PROFIILI LINEA, ILMAN LED-NAUHAA, ALUMIINI 2,0 M + 1,0 M
LED28030	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28060	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28100	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET

RIBBON 20 LUX 2C 3/4K IP44 NAUHA

