




**3000 K
&
4000 K**

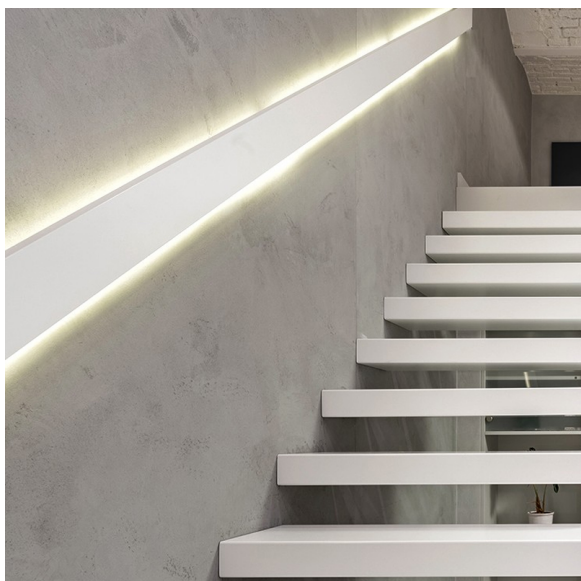

FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- remsa, med i båda ändarna strömförsörjning
- 2 x 3m strömförsörjningssladd med TOP-kontakt

RIBBON 20 LUX 2C 3/4K

24 V | 3000/4000K | IP44 | 144 led/m | 1510 lm/m | CRI>90
Artikelnummer: 630050

Månsidig 2C LED-strip med valbar 4000K eller 3000K färgtemperatur

LIMENTE RIBBON LUX 2C LED-strip tillhör produktfamiljen LIMENTE RIBBON, vars speciella egenskap är en inbyggd färgtemperaturväxling (3000K och 4000K), vilket också är en välkänd funktion i Limentes skåpbelysning. Färgtemperaturväxlingen förenklar produktdesignen, eftersom du inte behöver välja färgtemperatur i förväg. Den kan enkelt ändras under installationen eller senare av användaren.

RIBBON LUX 2C är en kraftfull, kapbar LED-strip med hög LED-densitet (192 lysdioder per meter). Förutom att användas för arbetsbelysning i kök, fungerar listan som indirekt belysning, till exempel bakom speglar, i socklar, i möbler, på tak och överallt där armaturen ska vara så osynlig som möjligt. RIBBON LUX 2C LED-strip har en hög effektivitet (126 lm/W) och färgåtergivning (CRI 90), vilket ger högsta möjliga ljus kvalitet samtidigt som den förbrukar lite el.

[Läs mer på vår webbplats](#)

Dimning av belysning

Med en steglös dimmer är det enkelt att skapa atmosfär och ett nytt utseende i ett rum. Genom att dimma LIMENTE-armaturerna kan du förändra hemmets belysning från ljus och effektiv till dämpad och mysig. Om du vill kan du använda samma dimmer för att styra alla LIMENTE-armaturer i rummet, inklusive olika tak-, panel- och köksbänksarmaturer. Belysningen dämpas mjukt och behagligt och förändrar stämningen i hela rummet.

[Läs mer på vår webbplats](#)

Montering

Installationen av LIMENTE RIBBON LUX 2C-listen är snabb och enkel att utföra. Strömförsörjningskabeln, som ofta döljs, till exempel bakom ett skåp, placeras så att hanändan är nära strömförsörjningen och honändan är nära RIBBON LUX 2C-ljuslisten. Ta bort skyddsfilm från tejp på ljuslisten och tryck fast listen på installationsplatsen. Slutligen ansluts strömförsörjningskabeln till ljuslisten och strömförsörjningen med hjälp av snabbkopplingarna.

[Läs mer på vår webbplats](#)

RIBBON 20 LUX 2C 3/4K IP44 BAND

ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	630050
GTIN-KOD	6430022825673
ELNUMMER	4158007
ETIM ALLMÄNT NAMN	LED-strip/ljuslist
ETIM-KLASS	Ljusprofil/-list/-strip EC002706
ETIM-GRUPP	41 Inomhusarmaturer
FÄRG	
LJUSKÄLLA	LED

SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT	2000.0 x 1.4 x 10.0
MONTERINGSSÄTT	Ytmontering
FÄRGTEMPERATUR	3000 K, 4000 K
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	> 90
NOMINELL LIVSLÄNGD	102.000h
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	F
LJUSFLÖDE	1510 lm/m
EFFEKTIVITET	126 lm/W
SPÄNNING	24 V DC
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP44
ANTAL LED/M	192
INEFFEKT	24 W
ANTAL TÄNDCYKLER	> 50 000
OMGIVNINGSTEMPERATUR	-20°C -+50°C
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	36
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_ribbon-pro.pdf

RIBBON 20 LUX 2C 3/4K IP44 BAND

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER	ARTIKEL
682300	PROFIL LINEA, UTAN LED-SLINGA, ALUMINIUM 2,0 M + 1,0 M
LED28030	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 30W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28060	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 60W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28100	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 100W, INTEGRERADE KONTAKTER

RIBBON 20 LUX 2C 3/4K IP44 BAND

